

シャワートイレ取扱説明補足版

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。


本書は、RK シリーズ仕様独自の取扱いを記載しております。

取扱説明書とは電源プラグの形状が異なりますが、他の取扱いは同様ですので、取扱説明書をご覧ください。

1. 漏電保護機能

漏電保護機能は本体内部で漏電が発生すると、事故防止のために各機能を停止させ、電源プラグの「漏電」表示ランプを点灯させます。

※ 漏電表示ランプが点灯したときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく間をおいて、再び差し込み、リセットボタンを押してください。それでもランプが点灯するようであれば、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または(株)INAX メンテナンスへご連絡ください。

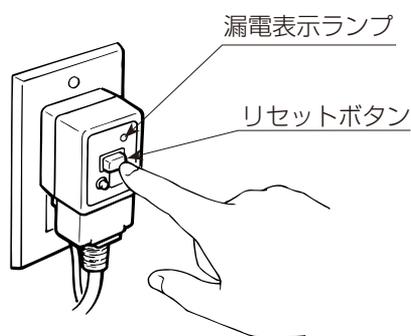


2. 365 日脱臭

CW-RK2 型, RK3 型のみ

365 日脱臭は、定期的に脱臭を行い、不使用時にこもるニオイを除去します。

電源を入れると、断続的に脱臭を始めます。

※ 10 分運転、50 分休憩を繰り返します。

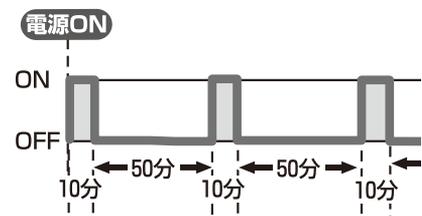

解除方法

- 止スイッチと温水スイッチを同じタイミングで 2 秒以上押します。
(セット完了時、すべての表示ランプが一瞬点滅します。)
- 「入」にする場合も同じ方法で行います。



同じタイミングで 2 秒以上押します。

※この説明書は取扱説明書とともに大切に保管してください。