

トールワゴン


NWH-100/150/200
NWL-100/150/200

共通 組立・取扱説明書

MADE IN CHINA

●お買い上げありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、組み立ててください。

●転倒の恐れがありますので、すき間以外では、ご使用にならないでください。

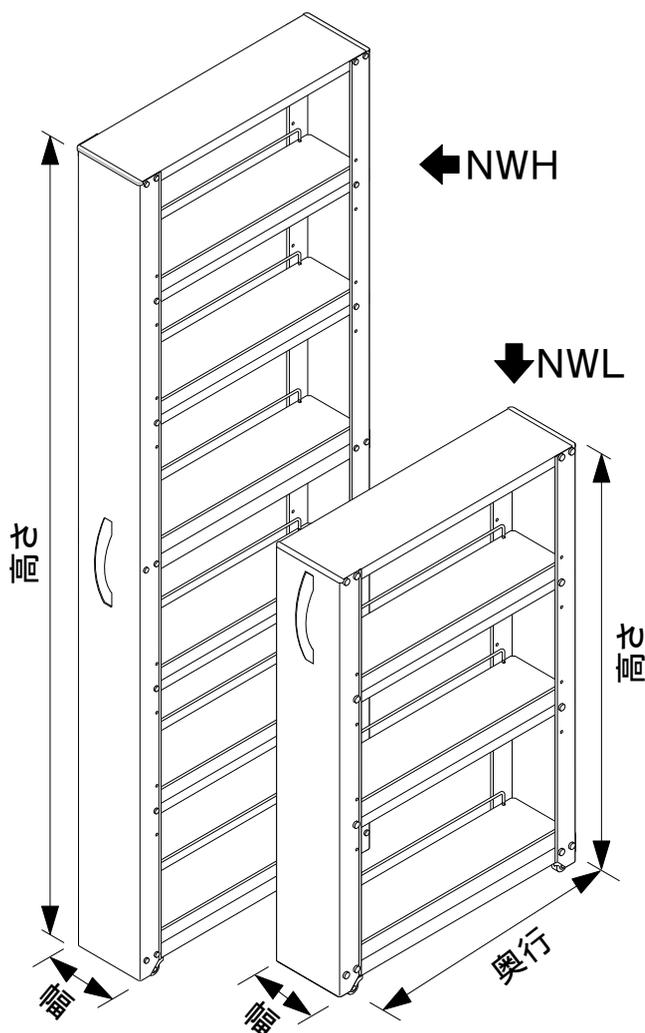

■サイズ表

(mm)

| 品番 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---------|-----|-----------|------------|
| NWH-100 | 106 | 共通 555 | 共通 1654 |
| NWH-150 | 156 | | |
| NWH-200 | 206 | | |
| NWL-100 | 106 | 共通 854 | 共通 854 |
| NWL-150 | 156 | | |
| NWL-200 | 206 | | |

タクボ製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の弊社営業所または、お客様相談係までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7 0898(65)5000(代)
 仙台営業所 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8-12 022(783)3360(代)
 東京営業所 〒132-0001 東京都江戸川区新堀1丁目6-5 03(3698)2205(代)
 埼玉営業所 〒362-0066 埼玉県上尾市大字領家91-1 048(783)0771(代)
 横浜営業所 〒226-0028 横浜市緑区いぶき野31-14 045(984)1891(代)
 名古屋営業所 〒485-0081 愛知県小牧市横内字下割子287-21 0568(74)5506(代)
 大阪営業所 〒561-0891 大阪府豊中市走井3丁目1-2 06(6844)3300(代)
 広島営業所 〒731-0231 広島市安佐北区亀山4-11-54 082(814)6690(代)
 高松営業所 〒761-8075 香川県高松市多肥下町1529-8 087(865)1349(代)
 松山営業所 〒790-0062 愛媛県松山市南江戸2丁目4-10 089(922)4300(代)
 福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付7丁目11-15 092(591)5524(代)


お客様相談係
☎ 0898 (64) 7300

AM 9:00~PM 5:00
月曜日~金曜日
(ただし祝日は除きます)




安全にご使用いただくために

- 組み立てやお手入れの際は、製品の切り口などで手を切るおそれがありますので必ず手袋をしてください。
- 制限荷重をお守りください。
 - ※棚板1枚あたり・・・ 8kg
 - ※全体の合計(天板含む)で、以下の荷重を超えないようにしてください。
NWH・・・ 50kg NWL・・・ 30kg
- 必ず、すき間に入れてご使用ください。
 - ※すき間以外の場所での使用は転倒のおそれがあります。

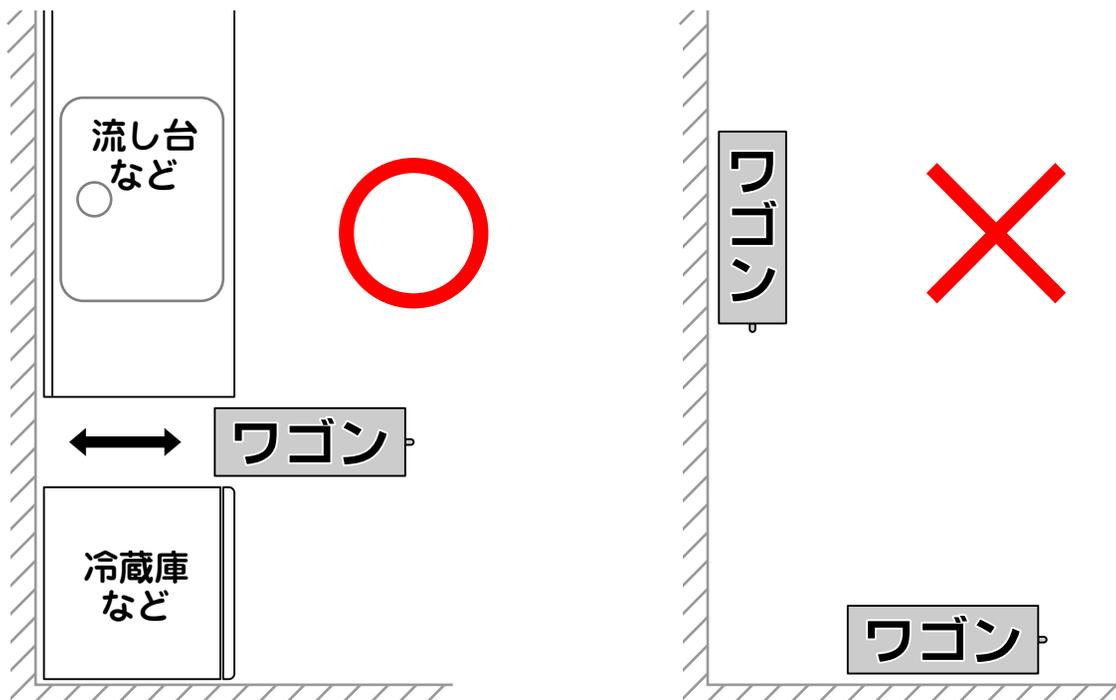


- 平らな堅い面でご使用ください。木質系フロア・クッションフロア・畳などでご使用の場合、キャスターにより床を傷つけるおそれがあります。
- 組み立て後は、各部のネジが完全に締まっているか確認してください。また、チェーンを必ずつけてください。
 - ※粘着プレートを使用する場合は、必要以上に強くワゴンを引き出すと粘着部が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
- 貴重品や危険なものは、載せないようにしてください。お子様のいらっしゃるご家庭や、ワゴンの出し入れを頻繁にされる場合、壊れやすいものは収納しないでください。破損し、ケガをするおそれがあります。
- 組み立ての際『プラスドライバー』が必要です。大きめの持ち手の物をご準備ください。
- 電動ドライバーで強く締めすぎないでください。

大きめの
持ち手

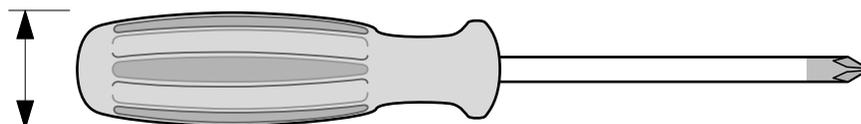

部品一覧


●組立前に必ず部品の数を確認してください。

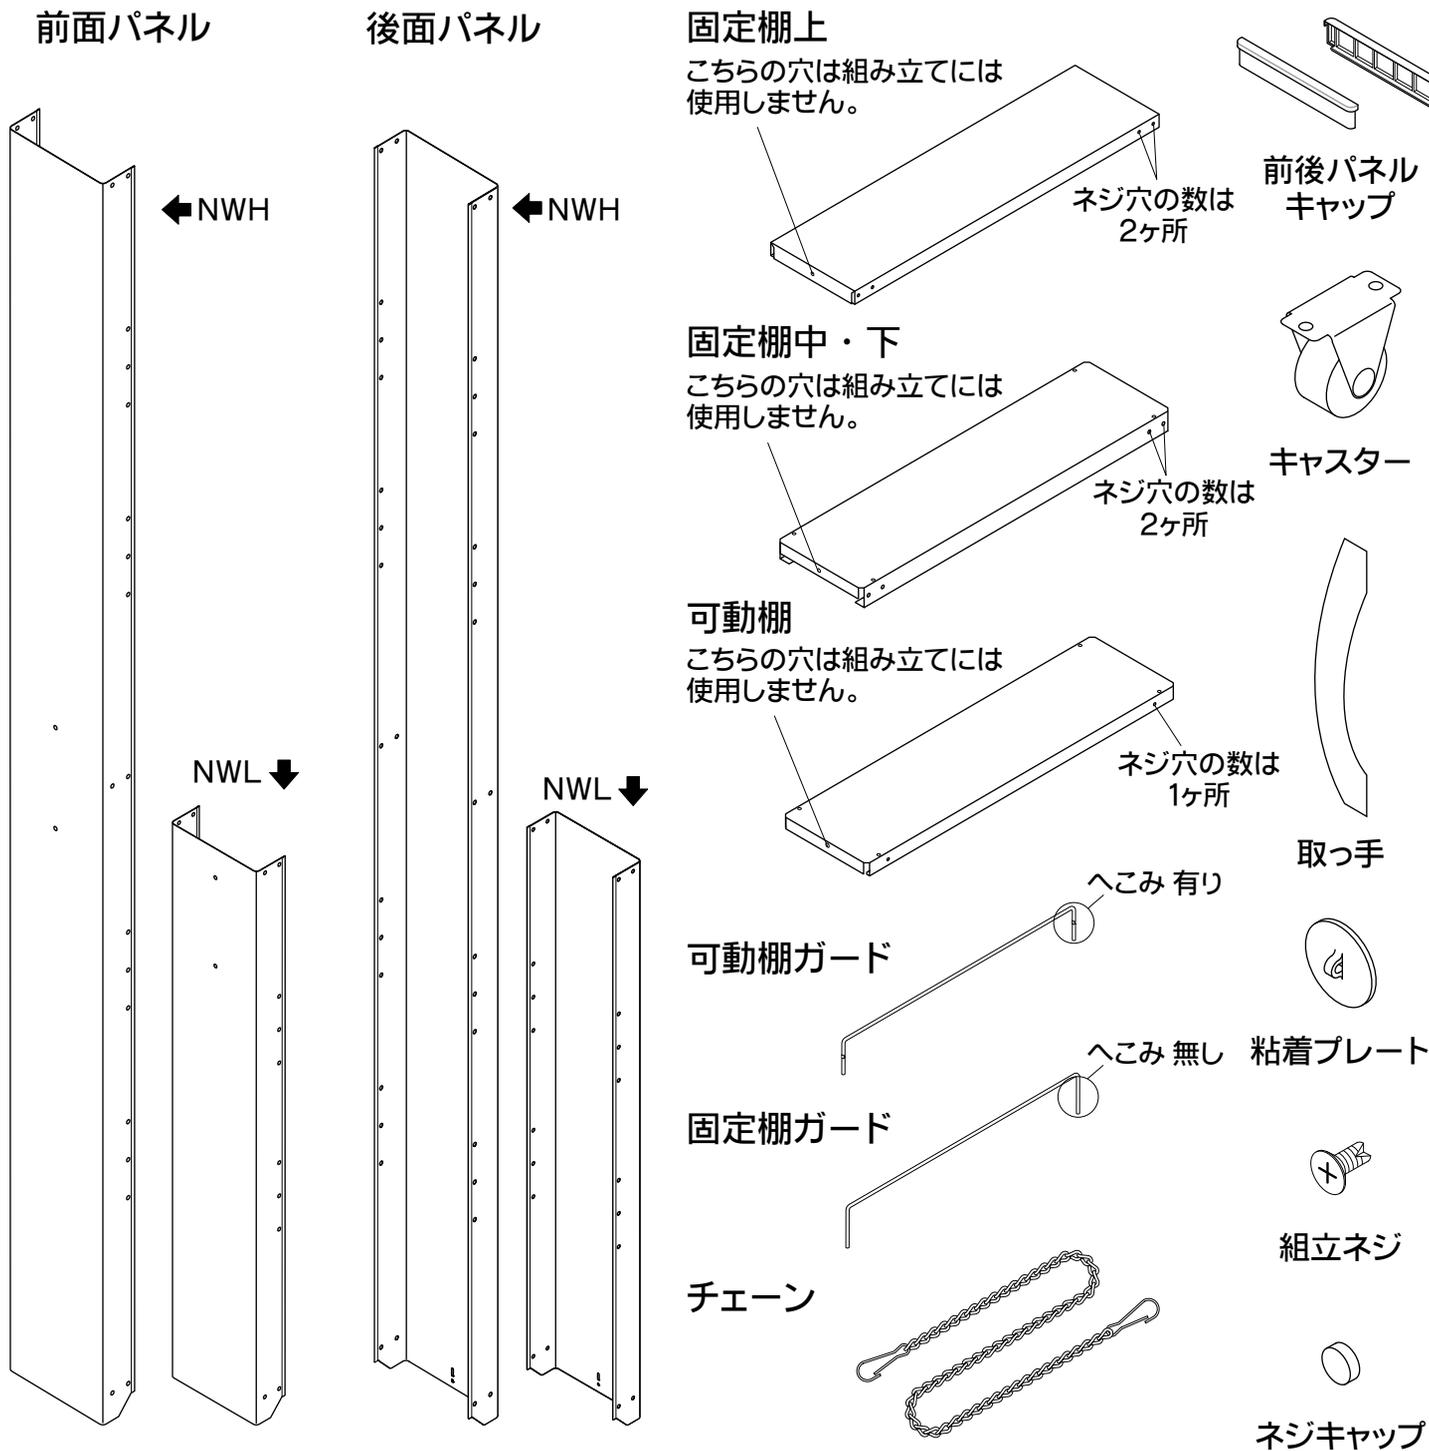


| 部品名 | 機種 | | 部品名 | 機種 | |
|--------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| | NWH | NWL | | NWH | NWL |
| 前面パネル | 1 | 1 | 前後パネルキャップ | 2 | 2 |
| 後面パネル | 1 | 1 | キャスター | 4 | 4 |
| 固定棚上 | 1 | 1 | 取っ手 | 1 | 1 |
| 固定棚中・下 | 2 | 1 | 粘着プレート | 1 | 1 |
| 可動棚 | 4 | 2 | 組立ネジ4×8 (予備3個含む) | 53 | 37 |
| 可動棚ガード | 8 | 4 | ネジキャップ (予備10個含む) | 50 | 34 |
| 固定棚ガード | 4 | 2 | | | |
| チェーン | 1 | 1 | | | |

組立手順 1. 前後パネルキャップ・取っ手の取り付け

- 『前面パネル』と『後面パネル』に『前後パネルキャップ』を取り付けます。

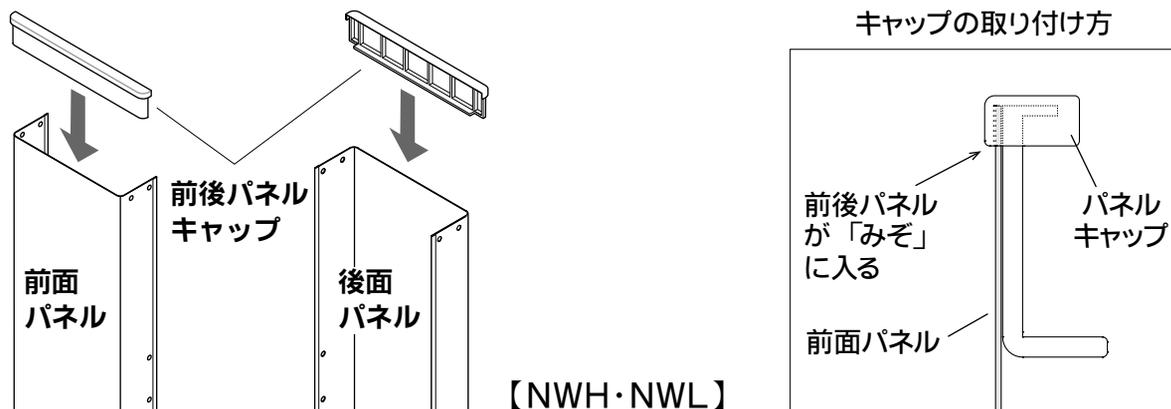

- 『前面パネル』に『取っ手』を取り付けます。

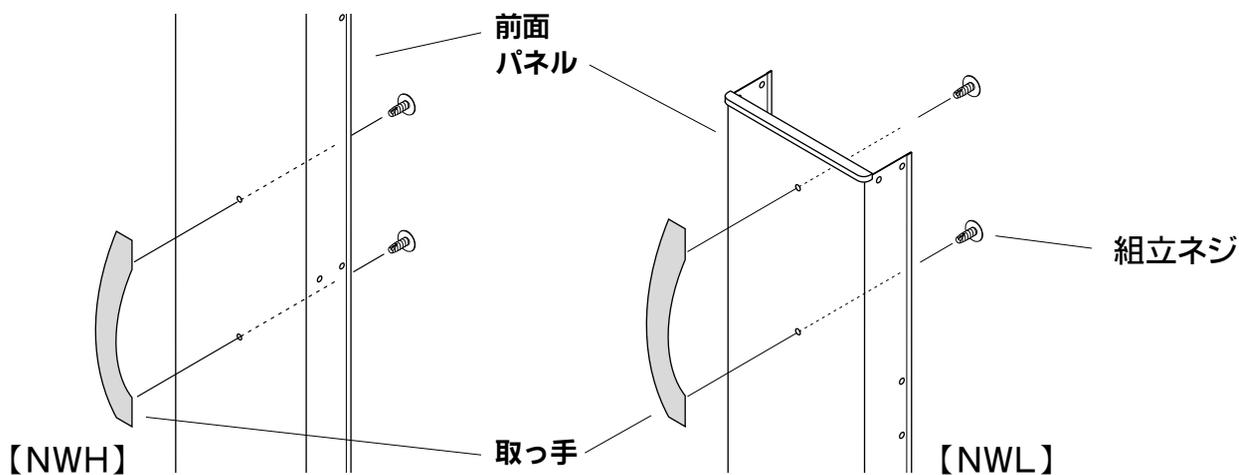


組み立てを行う際、床に寝かせると組み立てがしやすくなります。
(フローリング等に傷つかないように、段ボール等を敷いて作業してください)

2. キャスターの取り付け

- キャスターを『固定棚中・下』に取り付けます。

※NWHは『固定棚中・下』2枚中1枚に取り付けてください。

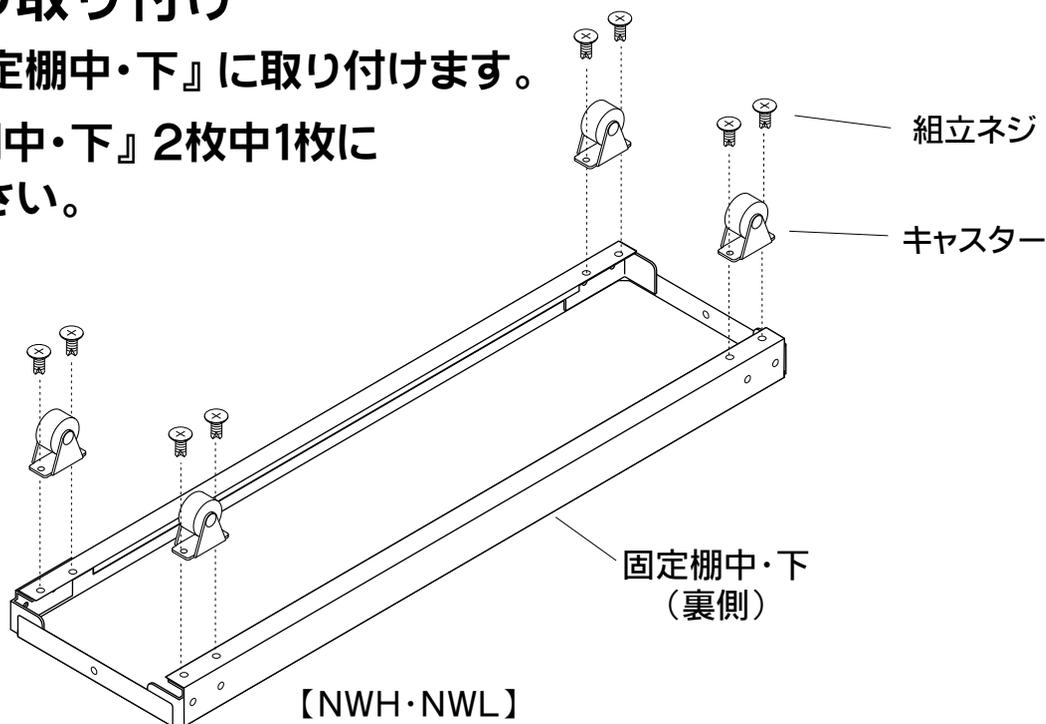

3. 固定棚・後面パネルの取り付け

- 『前面パネル』に『固定棚中・下』と『固定棚上』を取り付けます。


※必ず固定棚中・下から取り付けてください。

※必ず下図のところへ取り付けてください。


※後から可動棚を取り付けます。

ネジは仮止めの状態にしておいてください。


- 『後面パネル』を取り付けます。

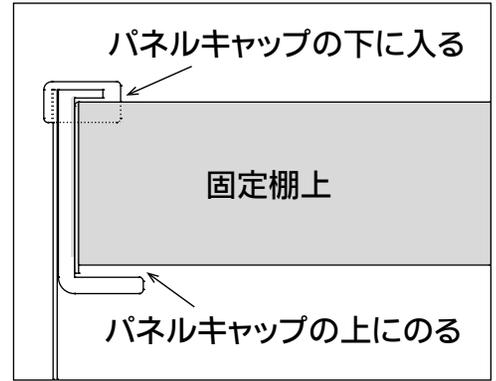

固定棚上の取り付け方

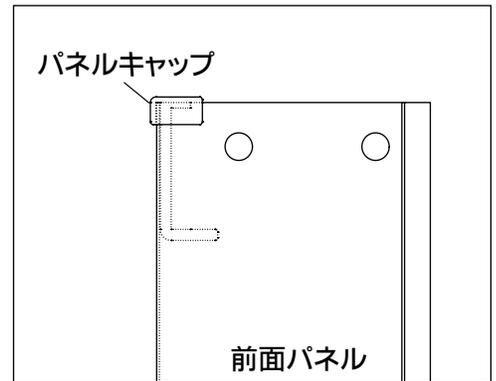

横から見た図

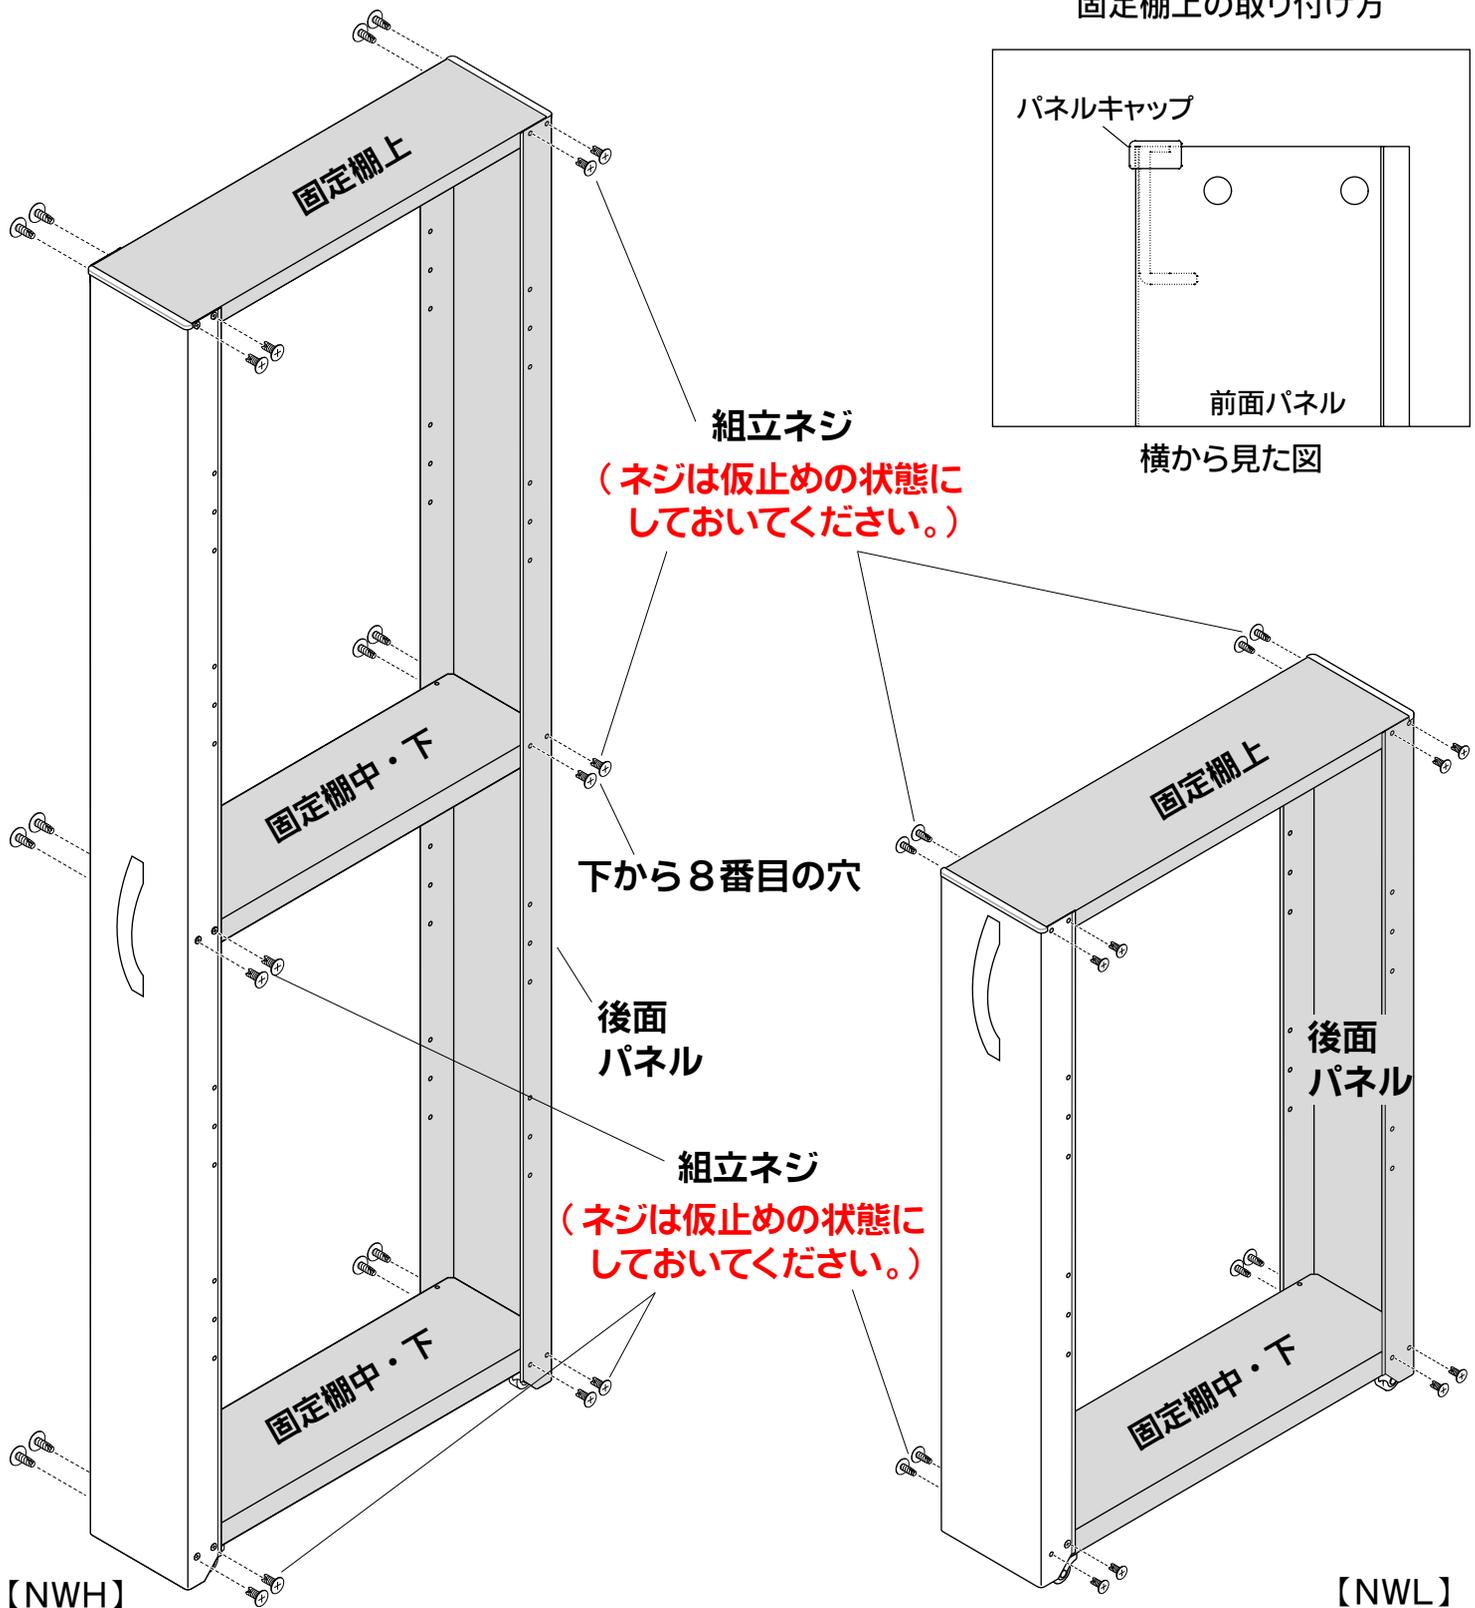





[NWH]

[NWL]

4. 可動棚の取り付け




●『前面パネル・後面パネル』に『可動棚』を取り付けます。

●この後、すべてのネジを本締めしてください。

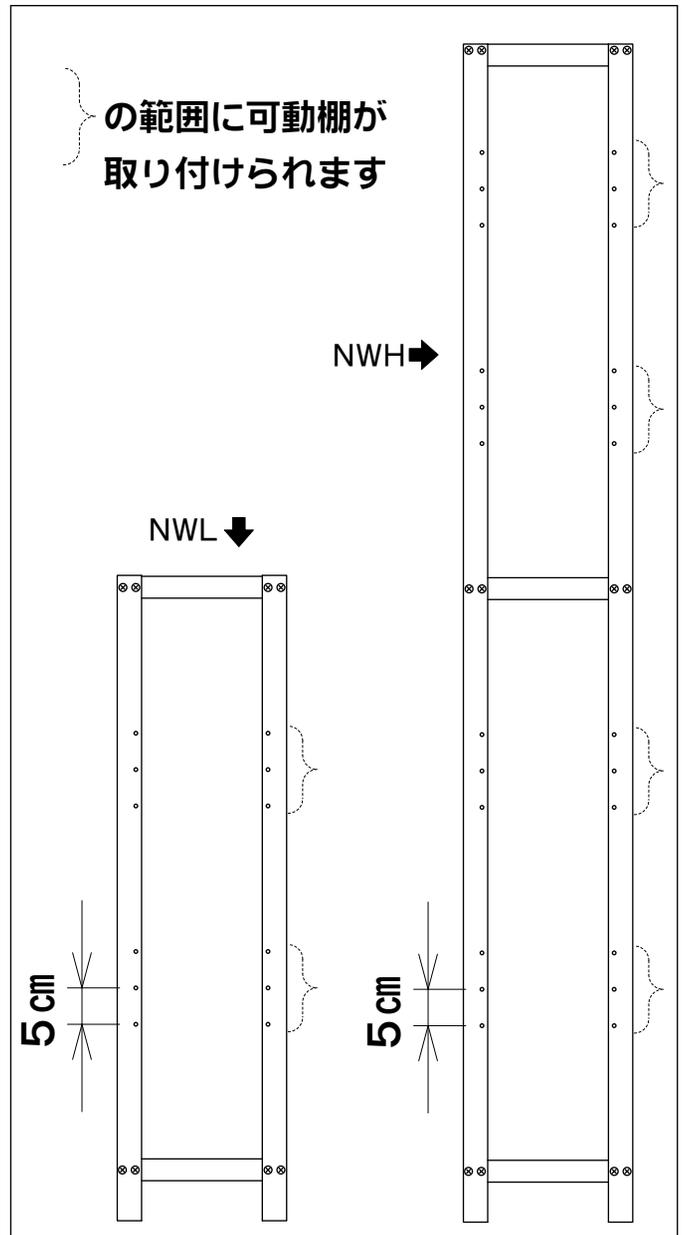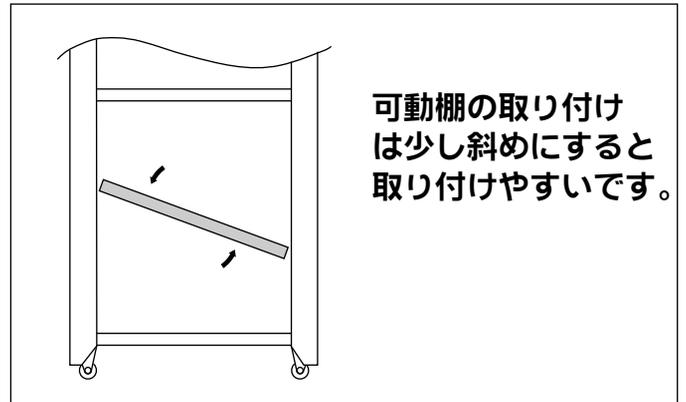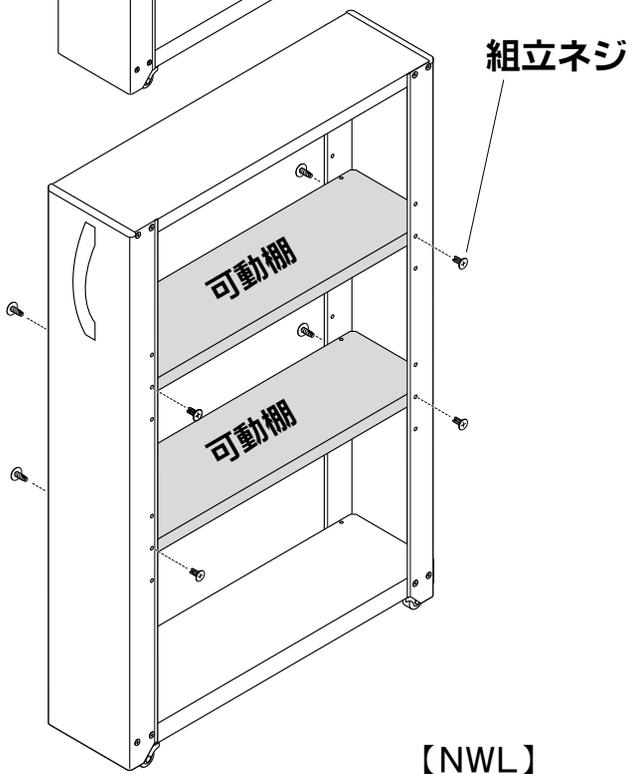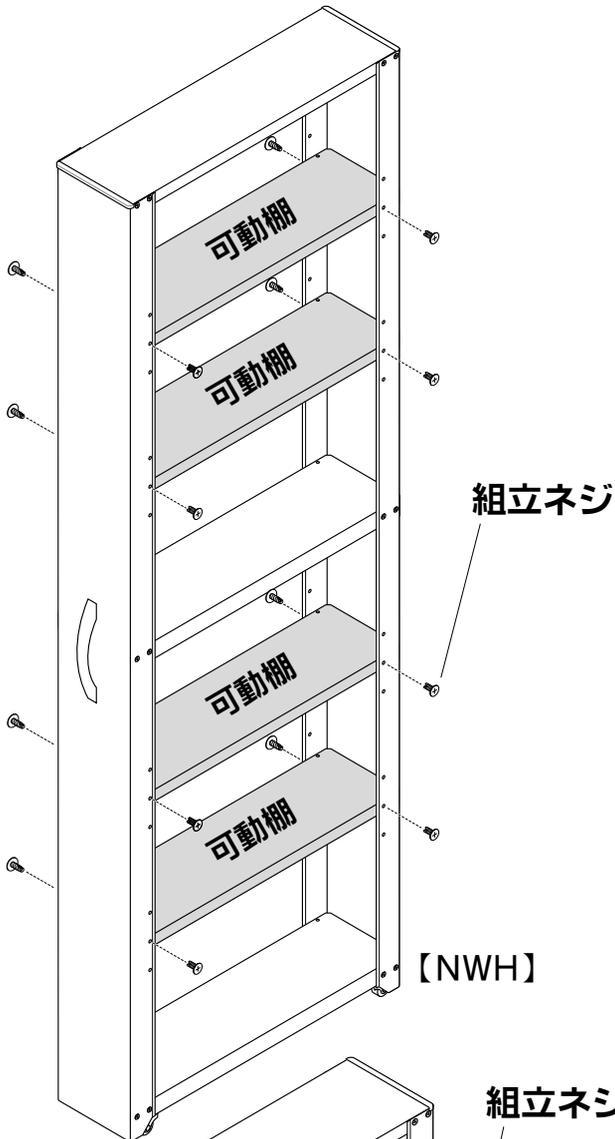

5. ネジキャップ・ガードの取り付け

- 今まで取り付けした**ネジ**を**本締め**してください。ネジが締まっていることを確認してから、組立ネジの頭にネジキャップを取り付けます。
- 『可動棚ガード』と『固定棚ガード』を取り付けます。
(穴に入れるだけで取り付け出来ます。)

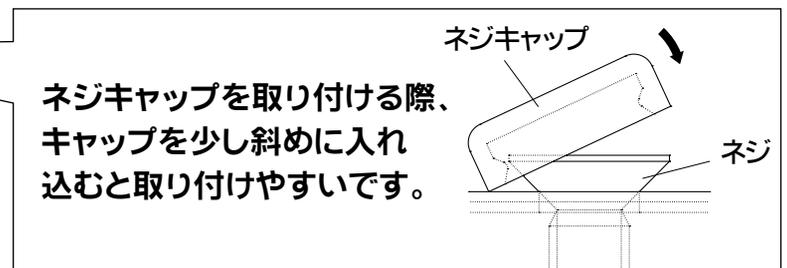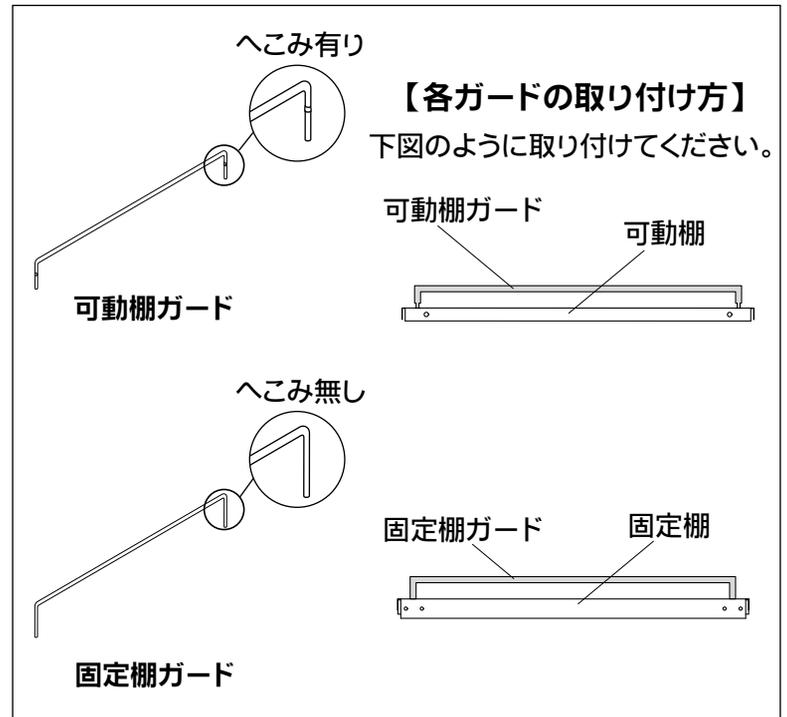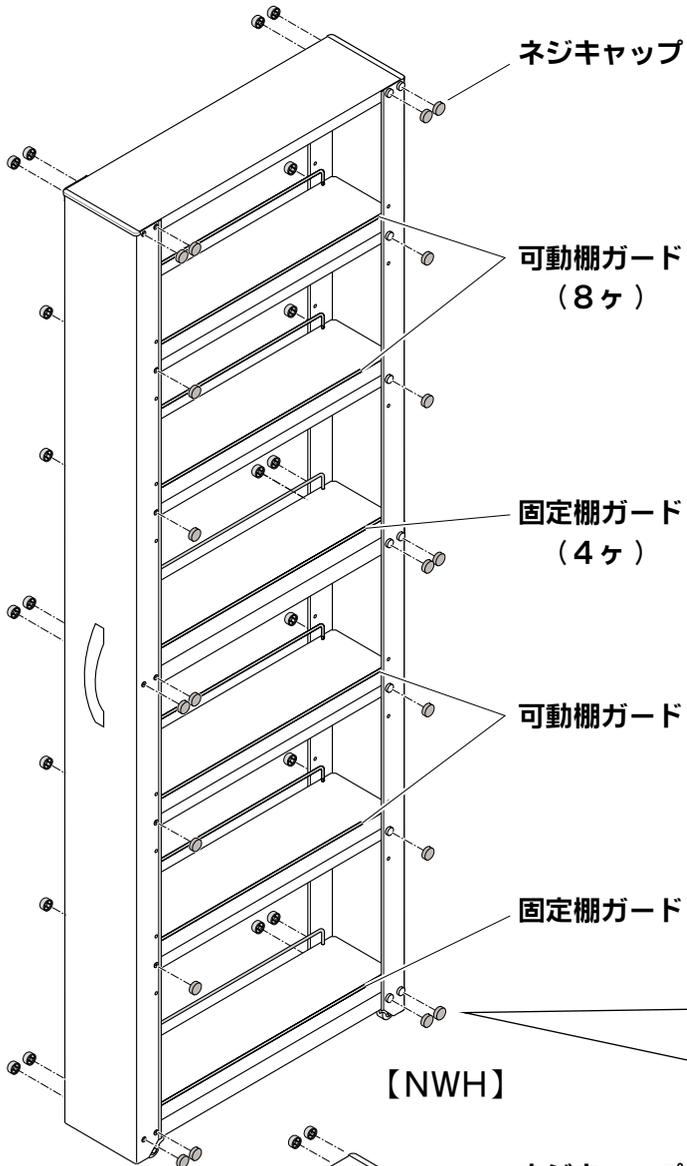


ネジを締め付け過ぎているとネジキャップが取り付けられない場合があります。

その場合は、ネジを一度緩めて締め直してください。

(冬場) 気温が低くなっている場合、キャップが硬くなってネジに入りにくい場合があります。
お湯、ドライヤーなどで温めてからご使用下さい。

(注) 熱湯を使用するとキャップが変形しますので、必ずぬるま湯程度の温度で行って下さい。

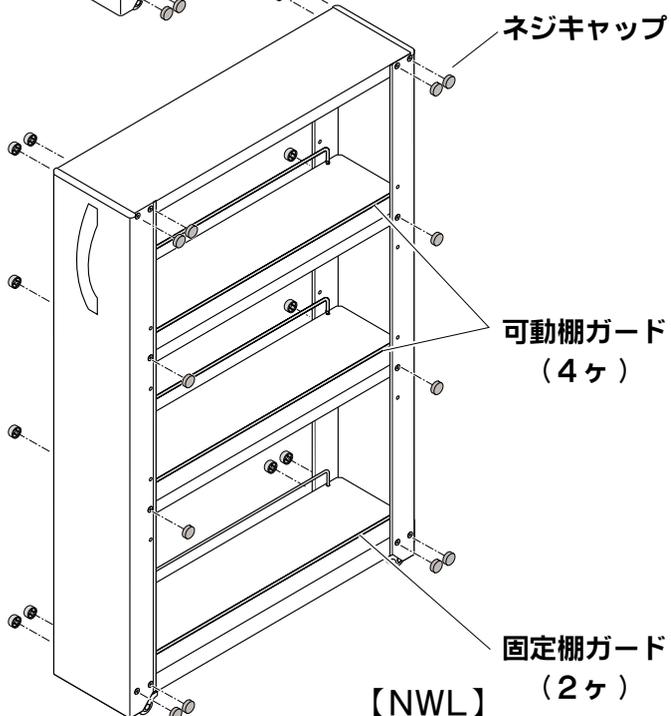

6. チェーンを取り付け

- チェーンを取り付けます。
- 転倒防止のために、ワゴンをすき間から完全に出さないように、チェーンの長さを調整してください。
(約10cm程度は、すき間に入れておいてください)

※尚、チェーンを取り付けない場合は、お客様の責任においてご使用願います。

