

取扱説明書

(保存版)

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 LEK-11264 (電球形蛍光灯15形×1灯)

●ご注意とおねがい



警告

■しろうと工事は危険です。

電源の工事は電気工事店におまかせください。
また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。
器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。



警告

■こんな場所では使用しないでください。

- ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
- 水や湿気のかかる場所。



警告

■器具・ランプを布でおおったりしないでください。
過熱・火災・グローブ変形
短寿命など故障の原因になります。



注意



注意

■点灯中および消灯直後のランプは高温で危険です。
手をふれないでください。




■指定W数以上のランプは使用しないでください。

電球形蛍光ランプを使用される場合の注意



注意

■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。



禁止

■電球形蛍光灯ランプ点灯時はランプの色に多少のバラツキがあります。

■壁付調光器のある回路では使用できません。

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

- 器具の汚れは石けん水を浸したやわらかい布をかたく絞って拭きとってください。
- セードの汚れは、ハタキで軽くたたき汚れを落とす。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。



- ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。下表を参考に器具に合ったワット数のランプをお求めください。 ※ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

点灯順序

点灯 → 消灯


定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
電球形蛍光灯15形×1灯	AC100V	50Hz/60Hz	13W	EFA15形以下×1灯 注意1
一般電球60形×1灯	AC100V		60W	注意2 Lw60形以下×1灯

注1. 指定W数を超える電球形蛍光灯を使用すると、ランプの寿命が短くなります。

注2. ホワイトランプの場合Lw60形以下をご使用ください。

一般電球 電球形蛍光灯



ランプの種類が表示されています

●故障のときの処置

- ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
- 下表以外の故障のときは、電源を切って、お買い上げの販売店またはお客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
- 器具の型番は銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または下記までご連絡ください。
- お客様相談センター
フリーダイヤル



0120-159087

(受付時間: AM9:00~PM5:00/土・日・祝定休)



丸善電機株式会社

<http://www.maruzen-denki.co.jp>


本社

〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16

SEL030710

●各部のなまえ

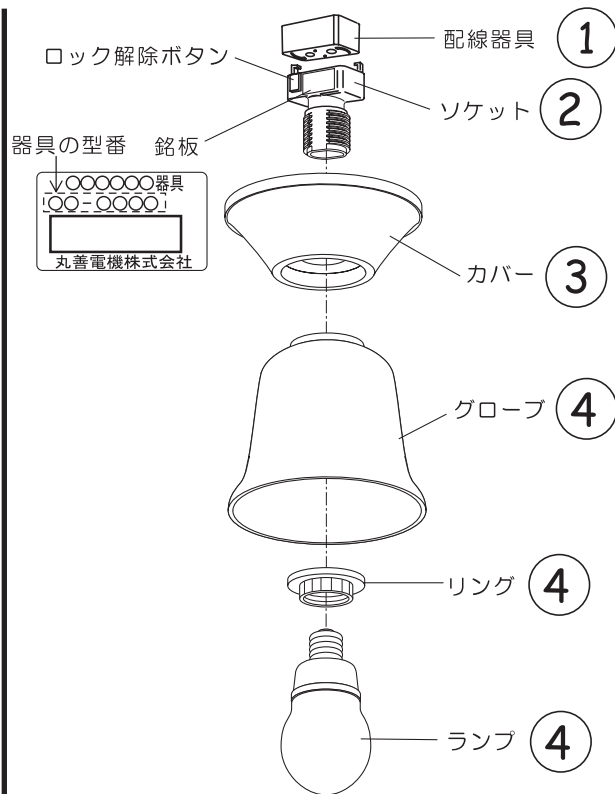

●このままでは使えない配線器具




電線工事は電気工事士の資格が必要です。
工事は必ず電気工事店に依頼してください。

●器具の取付けかた (必ず電源スイッチを切って行ってください。)


1 天井の配線器具を確認する



2 ソケットを配線器具に取付ける。

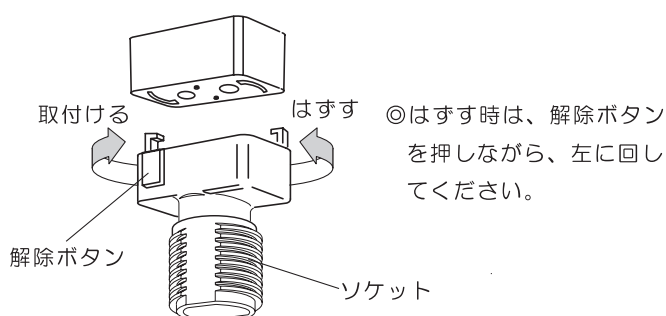


3 カバをsocketに仮止めする

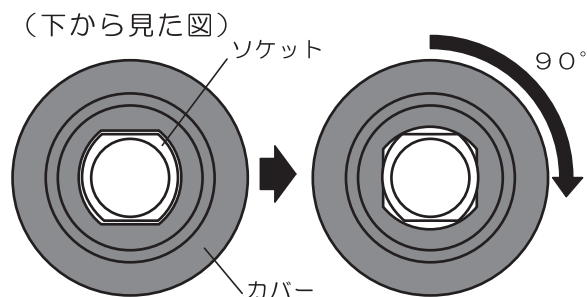

カバをsocketに通して90度回転させると仮止め出来ます。

4 グローブ、ランプを取り付ける

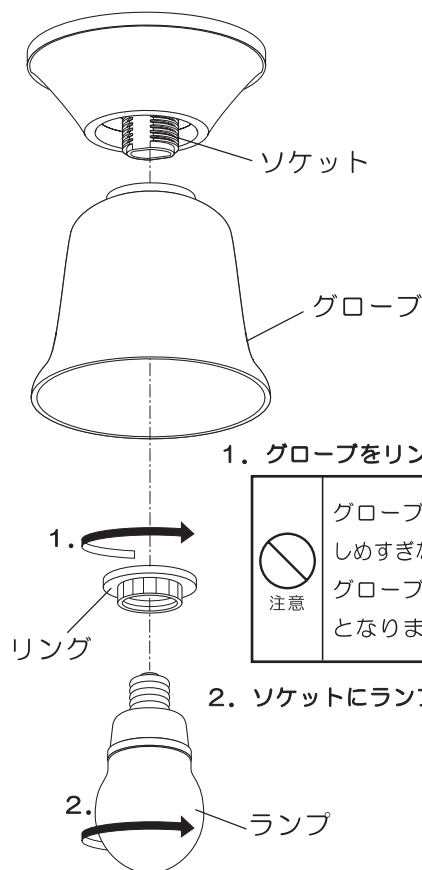

1. グローブをリングで固定する。

注意

グローブ止めリングをしめすぎないでください。
グローブがわる原因となります。

2. socketにランプを取り付ける

ガラスグローブは手作りですので出来上がりに差があります。

注意

ランプ交換の際は必ず指定の種類ワット数のものをご使用ください。

注意

点灯中や消灯直後のランプは高温で大変危険になっておりますので手を触れないでください。

終了

※最後に電源を入れ、点灯確認してください。