

Notta Memo 使用ガイド

1. Notta Memoデバイス画面上的アイコン説明



notta	起動	デバイスの電源がオンになると表示されます。
POWER OFF	シャットダウン	デバイスの電源がオフになると表示されます。
	ペアリング済み	デバイスがアプリのユーザーアカウントとペアリングされています。
	未ペアリング	デバイスがアプリのユーザーアカウントとペアリングされていません。
	通話録音モード	ステレオ録音で、通話シーンに適しています。
	会議録音モード	全指向マイクが有効になり、会話やリモート会議の録音をサポートします。
	録音中	デバイスが録音中であることを示します。
	Bluetooth未接続/切断	デバイスがアプリとBLE接続していない、または切断されました。
	Bluetooth接続済み	デバイスがアプリとBLE接続に成功しました。
WiFi	WiFi高速転送	デバイスとアプリ間にWiFi高速転送が有効になっています。
	バッテリー残量：60%	バッテリーは5段階で表示され、各段階が20%を示します。
	バッテリー低下	バッテリー残量が10%未満になると警告が表示されます。
	充電中	デバイスは充電中です。
	満充電	デバイスは満充電状態です。
	ワイヤレスアップデート	デバイスがOTAアップデート中です。

2. 通話録音モードと会議録音モード



- スイッチを上にすると、Notta Memoは「通話録音モード」に切り替わります。このモードでは、スマートフォンの振動を検知して正確に録音を行います。より高品質な音声を収録するために、Notta MemoをMagSafeレザーケースに収納し、スマートフォンの背面にしっかりと装着してください。
- スイッチを下にすると、Notta Memoは「会議録音モード」に切り替わります。このモードでは、手に持って録音することも、テーブルの上に置いて録音することも可能です。

3. 初めてデバイスを使用する際のペアリング方法

初回使用時は Notta アプリをダウンロードしてください。

- QRコードをスキャンして Notta アプリをダウンロードしてください。
- App Store または Google Play で「Notta」と検索してアプリをダウンロードしてください。
- Nottaアプリをすでにインストール済みの場合は、最適な使用体験のため、最新バージョンにアップデートしてください。




NottaアプリとNotta Memoのペアリング

- 01** スマートフォンで「Notta」アプリを開き、Bluetoothアクセスを許可してください。また、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。

スマートフォンのBluetooth

- 02** Notta Memoの録音ボタンを押して電源をオンにします。画面に Bluetooth検索アイコンが表示されると、Notta Memoが「Notta」アプリとの接続準備が完了したことを示します。

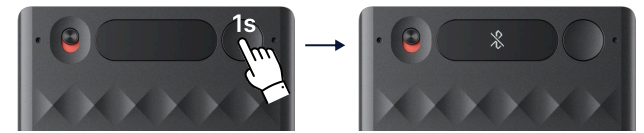


- 03** インストール済みの Nottaアプリを起動し、アプリ内のガイドに従ってNotta Memoと接続してください。

*スマートフォン Bluetooth設定から直接Notta Memoに接続しないでください。
*接続にはパッケージの裏面に記載されているシリアル番号が必要です。



- 最適な使用体験を確保するため、ご利用中のNottaアプリが最新バージョンであることをご確認ください。
- デバイスを接続した後は、アプリ内の案内に従い、Notta Memoのファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。




Notta Memo と Notta アプリのペアリングが完了しました。

4. 電源の入れ方・切り方

電源をオンにする
ボタンを0.5秒押してください



電源をオフにする
ボタンを5秒間長押ししてください




5. 録音の開始と終了

🔊 デバイスで録音を開始・終了する


録音の開始

電源ボタンを 2〜3 秒間長押しすると、デバイスが振動し、録音が始まります。画面には「録音モード」アイコンが常時表示されます。

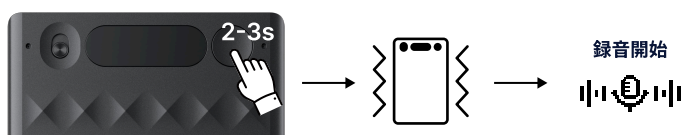

録音の終了

再度電源ボタンを 2〜3 秒間長押しすると、デバイスが振動し、画面が消灯して録音が終了します。

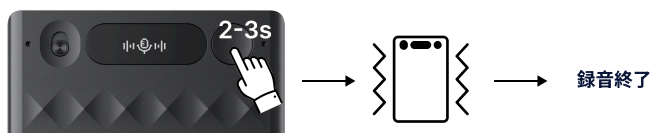

- Notta アプリに接続していない場合でも、デバイス単体で録音の開始と終了が可能です。
- 1回の録音は最大 5 時間まで可能です。
- 電源切れによる録音中断を防ぐために、録音前にバッテリー残量をご確認ください。

🔊 Nottaアプリで録音を開始・終了する方法


デバイスが Notta Memo に接続されている状態で、アプリ内の「録音」をタップすると録音を開始でき、「録音停止」をタップすると録音を終了できます。



6. 録音データの転送

- デバイスが Notta アプリに接続されている場合、録音ファイルは自動的にアプリに保存されます。
- デバイスがオフラインモードで録音を行った場合、録音ファイルは一時的に Notta Memo に保存されます。再度 Notta アプリに接続されると、ファイルは Bluetooth または Wi-Fi 経由で自動的に転送されます。

*ファイルが Notta アプリに転送された後、Notta Memo 内の該当ファイルは自動的に削除されます。



7. Notta Memo の充電

- マグネット式充電ケーブルの USB 側を電源に接続し、マグネット端子をデバイスの充電ポートに接続することで充電を開始できます。
- 充電中は、画面に充電中のアイコンが表示されます。充電が完了すると、満充電のアイコンが表示されます。



- ▲ USB 充電ポートは 5V 対応です。高電圧の充電器を使用しないでください。
- ▲ 安全のため、充電時間は連続 5 時間を超えないようにしてください。
- ▲ 充電中に異常な発熱・異臭・膨張などが見られた場合は、すぐに電源を切り、カスタマーサポートまでご連絡ください

8. その他

▲ デバイスのペアリング解除方法

デバイスを使用しない場合、以下の手順でペアリングを解除しNottaアプリからデバイスを削除してください。

- ▲ デバイスのペアリングを解除すると、Notta Started メンバーシップが無効になります。
- ▲ その後の録音データは Notta アカウントに同期されなくなります。

▲ 出荷時の設定にリセットする方法

スタンバイ状態で、ボタンを素早く5回押すと、デバイスが工場出荷時の設定にリセットされ、自動的に再起動します。

- ▲ 出荷時設定へのリセットを行うと、Nottaアプリに同期されていない録音データはすべて削除されます。

9. デバイスのメンテナンスとお手入れ

- 高温多湿な環境での使用は避けてください。
- 5°C以下の環境では使用しないでください。
- ほこりの多い環境での使用は避けてください。
- マイクに液体や異物が入らないようご注意ください。
- 柔らかい乾いた布で定期的にお手入れしてください。
- 長期間使用しない場合でも、月に一回充電することでバッテリー寿命を保つことができます。