

MITSUBISHI

三菱 衣類乾燥除湿機

形名
エム ジェイ ディー エックス
MJ-100DX

取扱説明書

特長
夜干し衣類乾燥
ふんわり厚手
涼感スポット冷風



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only
and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

本產品只限日本國內使用，日本國外將無法使用也無法
做售後服務。

01 제품은 일본 국내용으로 일본 이외의 나라에서는
사용할 수 없으며 또한, 애프터서비스가 불가능합니다.

もくじ

ページ

使うまえ

● おすすめの使いかた.....	2
● 除湿機の特徴.....	3
● 安全のために必ずお守りください.....	4
● お願い.....	6
● 各部のなまえとはたらき.....	7
● 準備する.....	10

使いかた

● 除湿をしたいとき	11
● 弱 ● 強 ● 自動	
● 衣類を乾かしたいとき	12
● 連続 ● 標準 ● 夜干し ● ふんわり厚手 <衣類乾燥のポイント>	13
● 結露防止・冷風運転をしたいとき(スポット風)...	14
● ルーバーの使いかた.....	15
● 浴室のカビの発生を抑えたいとき(浴室カビガード)...	16
● 衣類のニオイを取りたいとき(衣類消臭)...	17
● 切タイマーを使うとき	18
● 内部クリーン運転をしたいとき	19
● 排水のしかた.....	20
● 連続排水のしかた.....	21

こんなとき

● お手入れ.....	22
● 消耗品の交換.....	23
● 故障かな?と思ったら	24
● 保管と廃棄.....	26
● 保証とアフターサービス.....	26
● 仕様.....	裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた
だくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利
用できる、「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

おすすめの使いかた

衣類を乾かしたい

自動で運転したい

- ・洗濯物の量が多いとき
- ・厚手の洗濯物を、速く乾かしたいとき
- ・運転音を抑えて運転したいとき

▶ 衣類乾燥 12ページ



衣類乾燥のポイント
13ページ

連続運転をしたい

- ・洗濯物の量が多いとき

▶ 衣類乾燥 12ページ

浴室のカビが心配

- ・浴室カビガード運転

▶ 便利モード 16ページ



衣類についてのニオイを取りたい

- ・衣類消臭運転

▶ 便利モード 17ページ



お部屋を除湿したい

自動で運転したい

- ・通常の除湿に

連続運転をしたい

- ・押入れ・ゲタ箱を除湿したいときに
- ・窓の結露防止に
- ・運転音を抑えて除湿したいときに

▶ 除湿 11ページ



ちょっと涼みたい

- ・お風呂上がりなど、ちょっと涼みたいとき

▶ スポット風 14ページ



除湿機の特徴


運転中は、室温が2~4℃上ることがあります。

エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がります。

除湿のしくみ

コップに冷たい水を注ぐと、まわりの空気が冷やされて、コップの表面に水滴がつきます。除湿機はこの現象を利用し、湿気を取り除きます。

部屋の空気を吸込み、冷却器で冷やして湿気を水滴に変えます。水滴はタンクに落ちます。再熱器を通った空気は暖められ、吹出口から出ます。(吹出口は運転モードによって変わります) この繰返しで部屋の湿気を取除きます。

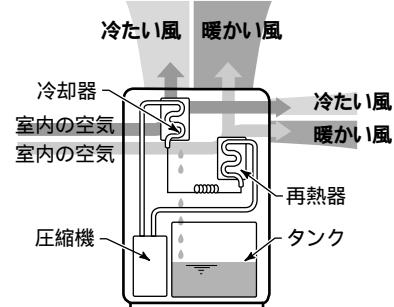

運転可能な室温は、1~40℃です。

ただし、室温が約35℃を超えると送風運転になったり、風量が増える場合があります。本体内部の温度が上がり、保護装置が働くためです。本体内部の温度を下げるために、スイングを停止しルーバーを垂直にしてお使いください。


- ・1未満になると、除湿した水が凍りついて除湿できなくなるため、送風運転になります。

室温が約15℃以下になると、「霜取運転」を行ないます。

室温が約15℃以下になると、すべての運転モードで「霜取運転」を行ないます。

多いときで約40分に1回、霜取ランプが点灯して自動的に送風(除湿)を停止し、本体内部についた霜をとかしてタンクに落とします。



10分程度で運転を再開しますので、しばらくお待ちください。



- ・約2分間送風したあと停止
- ・運転音が変化


冬は、除湿量が少なくなります。

温度・湿度が下がると、除湿量は少なくなります。特に、冬期は気温が低く乾燥しているため、下のグラフのように、梅雨時期に比べて除湿量が大幅に減ります。タンクに水が溜まりにくくなりますが、故障ではありません。



梅雨期(夏期)

冬期

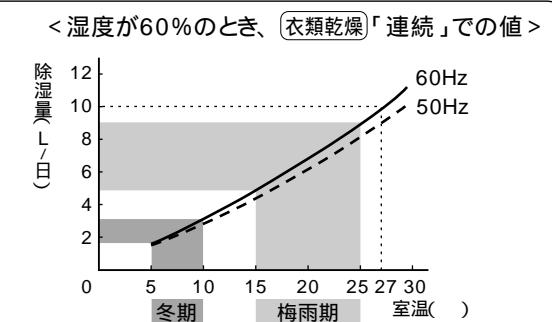

- ・グラフの除湿量は、一定の室温・湿度にて測定した値であり、実際の使用条件とは異なります。
- ・仕様裏表紙の「除湿能力」は、室温が27℃のときの除湿量を示します。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

！警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。

！注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。


本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



！警告

電源コード・電源プラグを傷つけない、差し込みのゆるいコンセントは使わない

加工したり束ねたりしない、ねじらない、折らない、物をのせない、加熱しない、コードの根元を曲げたまま使用しない（ペットのかみつきにもご注意ください）

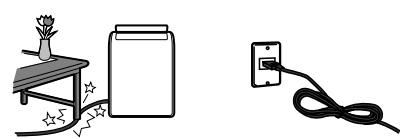

破損して火災・感電・発熱の原因になります。

電源コードをタコ足配線しない




火災・感電・故障の原因になります。

電源プラグの抜差しにより、運転を停止しない



火災・感電の原因になります。

発熱器具(ストーブやファンヒーター等)の近くに置かない



樹脂部分が溶けて引火する恐れがあります。

吹出口や吸入口に指・棒や紙などの燃えやすいものを入れない、スイングしているルーバーにさわらない



内部にヒーターがあるため、発火・感電・やけど・故障の原因になります。また、内部のファンが高速回転しているため、けが・故障の原因になります。

修理・分解・改造はしない



修理に不備があると火災・感電の原因になります。修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 P26-27

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



交流100V
単独

火災・感電の原因になります。
延長コードも、定格15A以上のものを単独でお使いください。

電源プラグのほこりを取り除き、刃の根元まで確実に差込む



確実に
差込む

接続が不完全だと、隙間にほこりが付着して火災・感電の原因になります。

異常時・故障時には、ただちに使用を中止する



使用中止

- 本体・電源コード・プラグが異常に熱い
- 運転中異常な音や振動がする
- コケ臭い
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる
- その他の異常や故障がある

そのまま使用すると、火災・感電・故障に至るおそれがあります。
すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 P26-27

タンクにたまつた水は捨てる



捨てる

誤って飲んだり、他の用途に使用すると、病気や思わぬ事故の原因になります。



注意

吹出口や吸入口を、洗濯物・布・カーテンなどでふさがない



禁止

風通しが悪くなり、発火・発熱の原因になります。

除湿機の上に花瓶などの水の入った容器を載せない



上載せ
禁止

内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電・漏電火災の原因になります。

浴室など水のかかりやすい場所で使用しない、水洗いしない



水ぬれ
禁止

水がかかると漏電火災や感電の原因になります。

直射日光や風雨の当たる場所で使用しない（屋内専用です）



使用禁止

過熱や感電・漏電火災の原因になります。

押し入れの中・家具の隙間など、狭い場所で使用しない



使用禁止

風通しが悪くなり、発火・発熱の原因になります。


吹出風が直接あたる所で燃焼器具を使わない



使用禁止

燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。


油・可燃性ガスがもれるおそれのある場所に設置しない



設置禁止

万一もれて除湿機の周辺にたまると、発火の原因になります。

薬品を扱う場所で使用しない（病院、工場、実験室、美容院など）



使用禁止

空気中に溶けた薬品や溶剤により除湿機が劣化（ひび割れ）して水もれし、家財などをぬらす原因になります。

食品や美術品・学術資料などの保存や、業務用に使用しない




使用禁止

保存品の品質低下の原因になります。



取りはずし
禁止

体に吹出風を長時間あてない



禁止


吹出風を体に長時間あてると、体調不良や脱水症状をあおす原因になります。

除湿機の上に乗らない、腰掛けない、寄りかからない、吹出口に手をかけて引っぱらない




禁止

キャスターがついているため本体が動き、転倒・落下して、けがの原因になります。




取りはずし
禁止

タンクが満水になつても運転が止まらず、家財などをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。




禁止

ホースの周囲が氷点下になる場所で連続排水しない P21




禁止

ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。




禁止

連続排水ふた P21 を幼児の手の届くところに置かない




禁止

誤飲の原因になります。




禁止

水平で丈夫な場所に設置する



水平

使用中に除湿機が倒れると内部の水がもれて家財などをぬらしたり、漏電火災・感電の原因になります。



禁止

移動するときは運転を停止し、タンクの水を捨てる



禁止

タンクの水がもれて家財などをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。



禁止

タンクの水を捨ててから、ハンドルをしっかりと持つて移動する

ハンドルを
持つ

使うまえ

⚠ 注意


電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く



持つ

ななめに引き抜いたり、コードを持って抜くと、プラグの刃や芯線が破損してショート・感電・発火の原因になります。

掃除をするときは運転を停止し、電源プラグを抜く



抜く

運転中は内部でファンが高速回転していますのけがの原因になります。

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



漏電火災・感電の原因になります。

連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、2週間に1回程度点検する

点検する

フィルターやホース内に異物や汚れがつまると過熱・水もれの原因になります。

点検する

連続排水する場合はホースのつまりや折れ曲がり・落差などに注意し、確実に排水できるように配管する

確実に排水

除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。

注意する



乾燥に弱い土壁や家具、美術品のある部屋では、ひび割れや反りに注意する

各部のなまえとはたらき

本体 前面

操作部 P8・9

吹出口

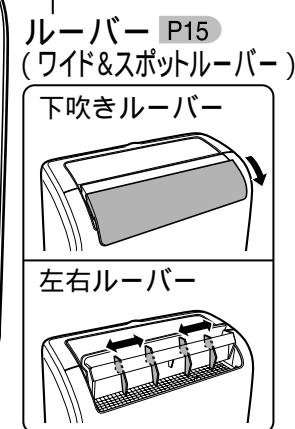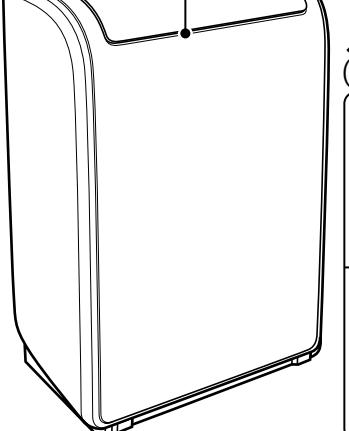

本体 背面

ハンドル P10

背面吹出口

センサー部 (本体内部)

ふさがないでください。

銀イオン除菌
脱臭フィルター

電源プラグ

キャスター (4カ所) P10

吸入口 P22

フィルター
カバー

電源プラグ

キャスター (4カ所) P10

使うまえ


お願い

● 本体を倒さない

倒すとタンクの水が本体内部に入り、故障の原因になります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

● 本体を横に寝かせて運ばない

故障の原因になります。



付属品

● 銀イオン除菌 脱臭フィルター P22・23



以下「銀イオンフィルター」と略します。
お買い上げ時には、同梱されています。ご使用になる前に、同梱の銀イオンフィルターをセットしてください。 P10

銀イオン除菌 脱臭フィルターってなに?

「銀イオン除菌脱臭フィルター」は、特殊消臭剤・銀イオン抗菌剤(抗アレルゲン・抗ウイルス・除菌)を繊維に練り込んだフィルターです。タバコの煙や、煙に含まれる有害物質の一酸化炭素などは除去できません。

<試験機関>(財)日本紡績検査協会 <試験方法> JIS L 1902

タンク P10・20

排水ふた

P20

排水ガード

P10・20

タンク持ち手

P23

フロート

P23

水位窓


連続排水ふた

P21

お買上げ時、タンクに水滴の跡や水が残っている場合がありますが、工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

設置するときは


除湿機のまわりに
スペースをあけて
ください。

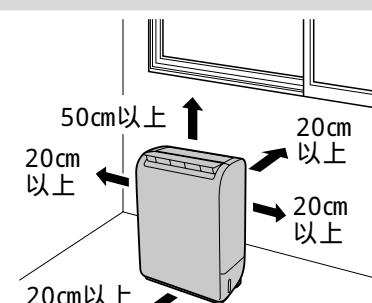

<運転音が響くときは>
薄手のマット等を敷いて
お使いください。振動・
騒音を抑えることができます。畳等のへこみ防止
にもなります。

各部のなまえとはたらき(つづき)


操作部

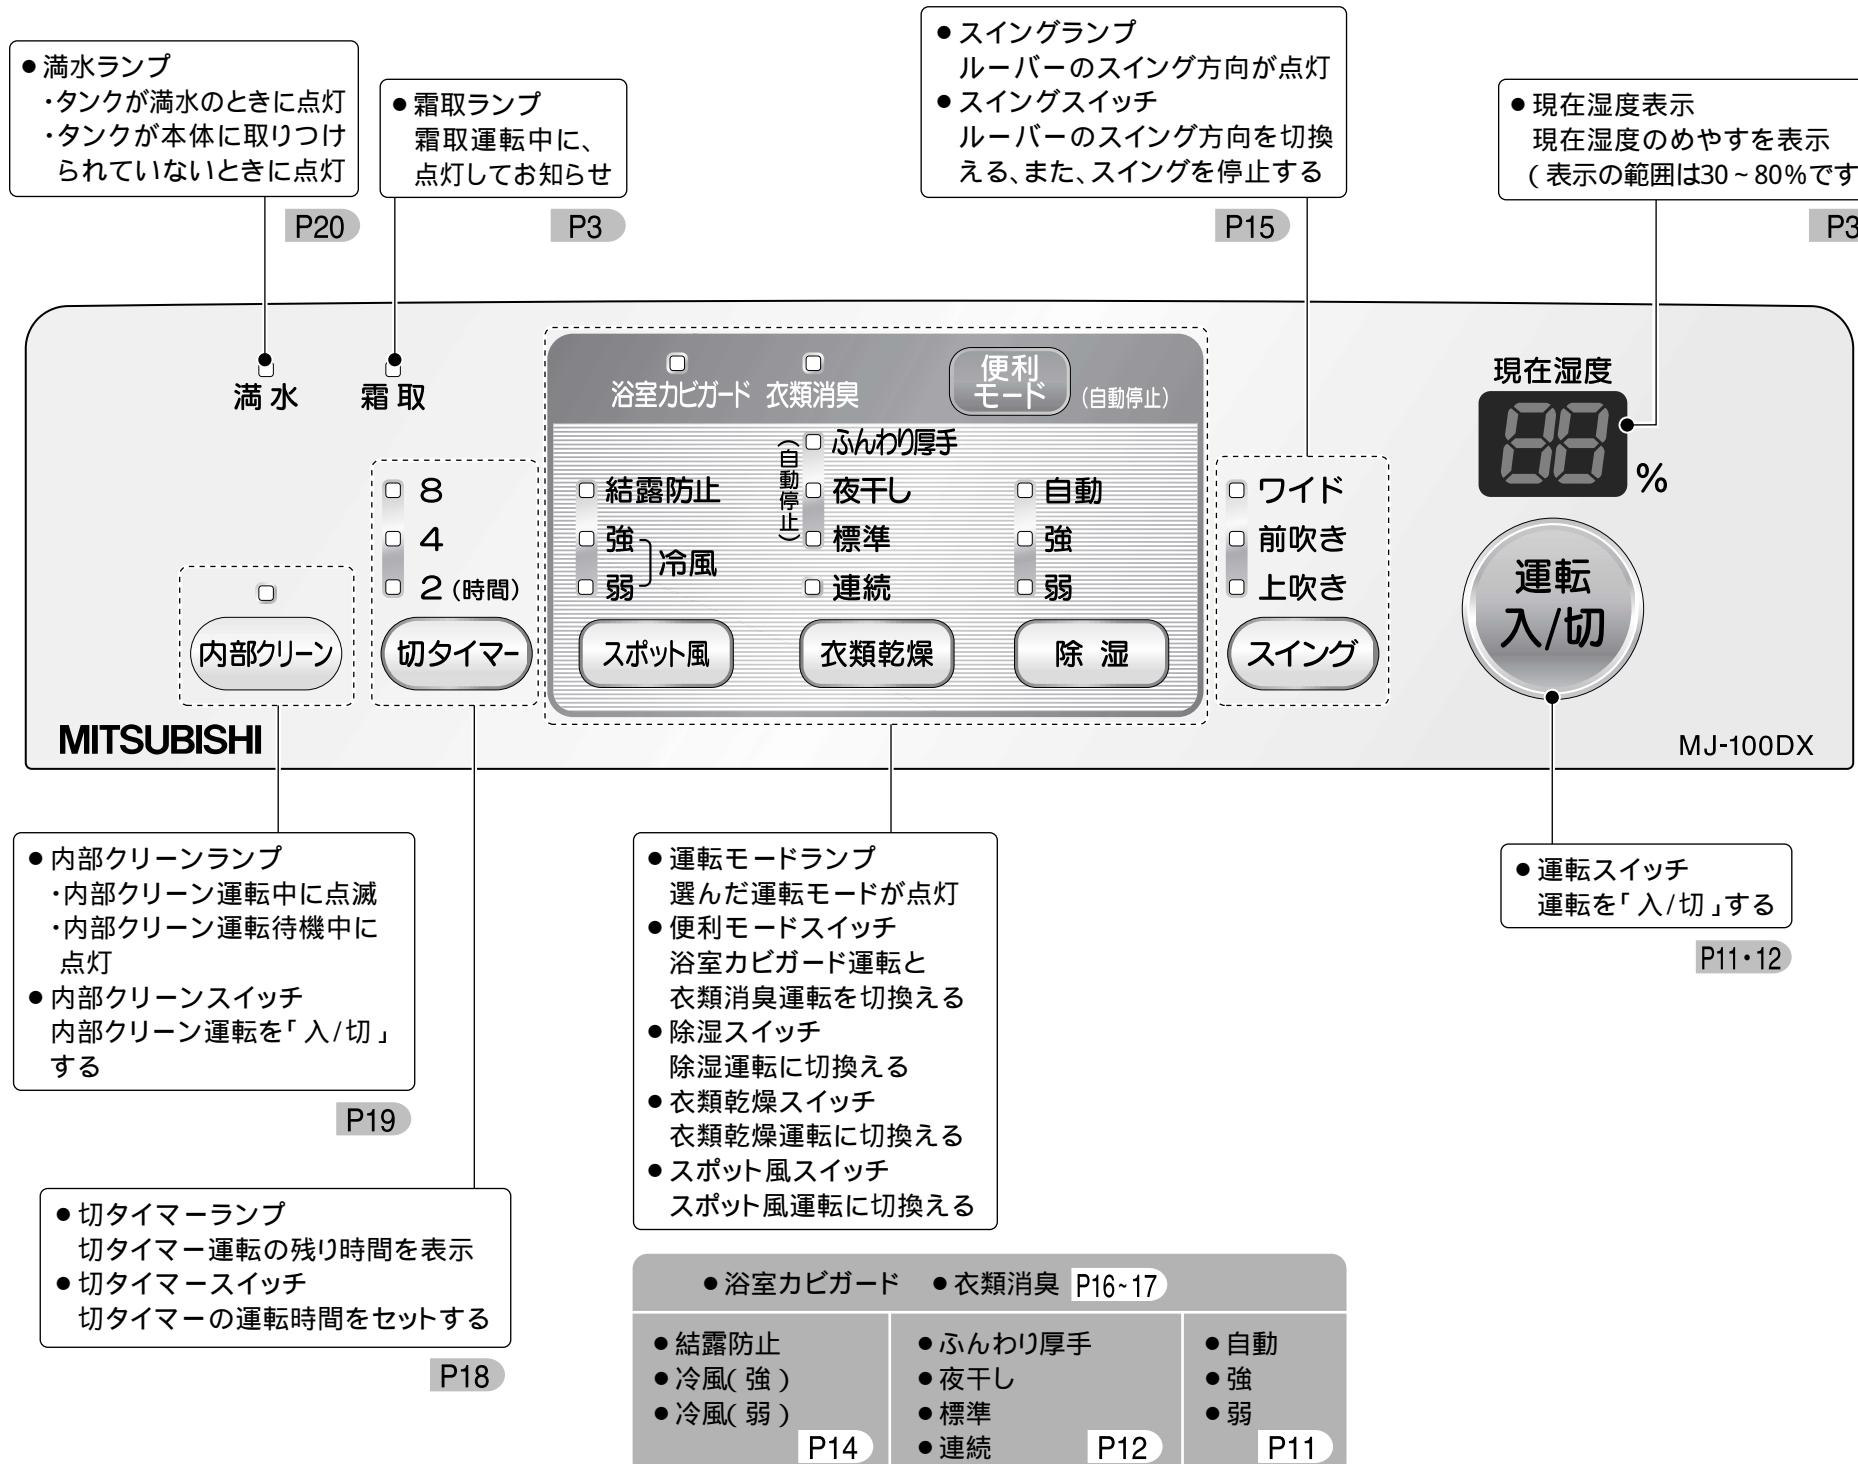

運転モードは上記の12の運転モードから1つ選べます。
2つの運転モードを組合せて使うことはできません。


<冷温風ハイブリッドシステム>
暖かい風・冷たい風の吹出口を、運転モードによって自動的に切換えます

- 衣類乾燥「連続」
- 除湿「自動」「強」「弱」




吹出口から冷風・温風が出ます。

- 衣類乾燥「ふんわり厚手」
- スポット風「結露防止」



吹出口から温風、背面吹出口から冷風が出ます。

- スポット風「冷風(強)」「冷風(弱)」



吹出口から冷風、背面吹出口から温風が出ます。

- 衣類乾燥「標準」「夜干し」
- 便利モード「浴室カビガード」「衣類消臭」


運転時間や湿度の状況によって、自動で風路を切換えます。
風路が切換わるとき、「コトコト」「カタカタ」と音がすることがあります。

準備する

銀イオンフィルターを本体にセットする

お買上げ時は、銀イオンフィルターが本体と同梱されていますので、本体にセットしてからご使用ください。


1 銀イオンフィルターをポリエチレン袋から取出す



手前に引いてはずす


本体内部の金属フインが多少折れまがっていても、性能上問題ありません。

2 フィルターカバーをはずす



タンクを確実に入れる

タンク・排水ガードを確認し、本体をおさえながら奥までしっかり押し込む

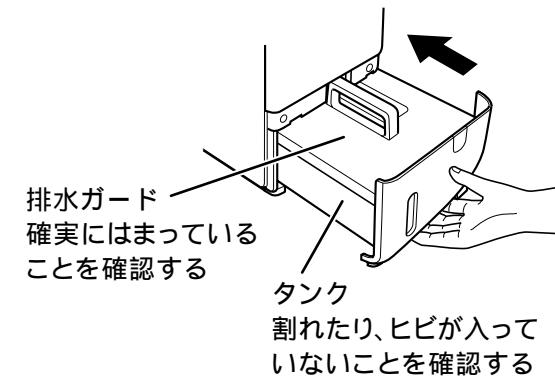


電源プラグをコンセントに差込む



交流100Vのコンセントを使う

3 銀イオンフィルターをフィルターカバーにセットする

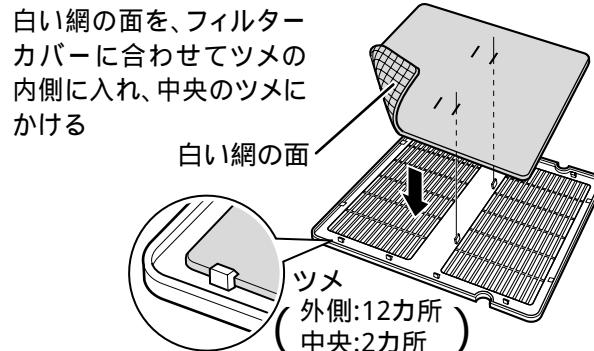

ツメ
外側:12カ所
中央:2カ所

4 フィルターカバーを本体にセットする




下部のツメを本体に差込み、「カチッ」と音がするまで押し込む

お願い 必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。取付けないと、細かいほこりが本体内部に入り、故障の原因になります。

除湿をしたいとき

3つの運転モードから選べます。

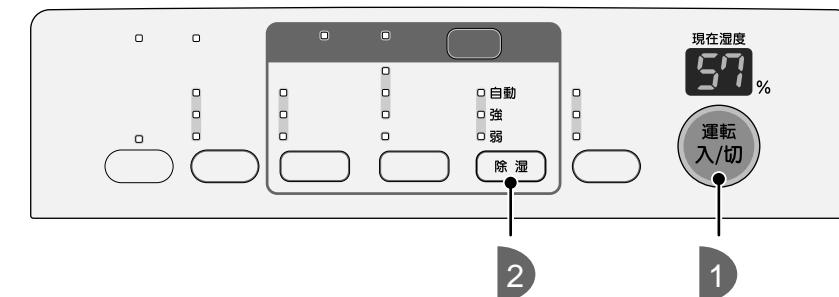

1 運転入/切 を押す


- 運転モードランプが点灯
- 現在湿度を表示
- ルーバーが開き、送風開始

お知らせ

- 運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、圧縮機は動きません(圧縮機の保護のためです)。運転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始めます。除湿を始めるとき運転音が大きくなります。
- この除湿機は、運転モードを記憶しています。電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前回と同じ設定で運転を始めます。

2 除湿 を押して、運転モードを選ぶ

- 押すごとに運転モードが切換わる



お好みでスイングルーバーをお使いください。

お知らせ

- 室温が約35以上になると運転モードに関わらず、圧縮機保護のため「強」と同じ風量で運転します。

<運転を停止するときは>

3 運転入/切 を押す

- 運転モードランプが消灯
- 現在湿度が消灯
- ルーバーが閉じる
- 背面吹出口から約2分間送風したあと停止

お知らせ

- 本体内部の温度上昇を防ぐために、送風ファンが約2分間回ってから、停止します。送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いてください。
- 内部クリーン運転(自動)をセットしてある場合、運転停止後に内部クリーン運転を行ないます。P19


除湿「自動」

ジメジメする不快感を低減するよう、自動的に風量を切換えて断続運転します。室温が高いときは、送風することで室温の上昇を抑えます。快適な湿度を保ちたいときに。

● 設定湿度になると、送風・ルーバーが停止する場合があります。

使用的めやす	お部屋の広さ	50Hz	60Hz
	~7畳	~8畠	

- 効率良く運転するために、「使用的めやす」の範囲でお使いください。(詳しくは裏表紙をご覧ください)
- お部屋が広いと、設定湿度まで湿度が下がらない場合があります。

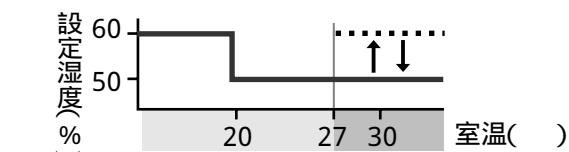

室温27以下では、室温に応じて設定湿度を変え除湿します。
室温27以上では、湿度50%まで除湿したあと送風はしますが、除湿はしません。湿度が60%まで上がると、再び除湿します。

除湿「強」


風量「強」で連続運転します。
強力に除湿したいときに。

除湿「弱」

風量「弱」で連続運転します。
送風音を抑えて除湿したいときに。

衣類を乾かしたいとき

4つの運転モードから選べます。

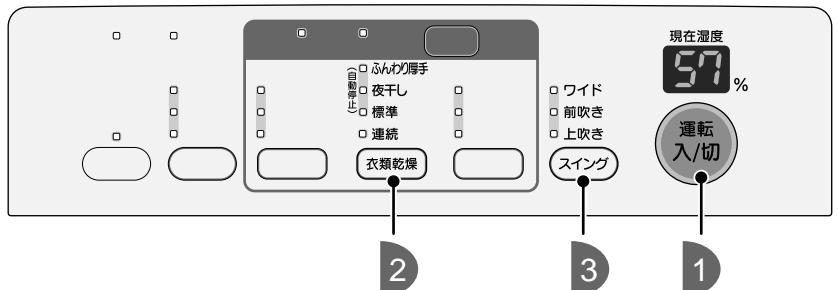

1 「運転入/切」を押す


- 運転モードランプが点灯
- 現在湿度を表示
- ルーバーが開き、送風開始

お知らせ

■ 運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、圧縮機は動きません(圧縮機の保護のためです)。運転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始めます。除湿を始めると運転音が大きくなります。
■ この除湿機は、運転モードを記憶しています。電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前回と同じ設定で運転を始めます。

2 衣類乾燥 を押して、運転モードを選ぶ

- 押すごとに運転モードが切換わる



- 運転モードによって、風路が自動的に切換わる

お知らせ

<「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」で運転するときは>
■ タンクの水を排水してから運転してください。
乾く前に満水で停止することがあります。
■ 「切タイマー運転」と併用すると、乾く前に停止することがあります。 P18
■ 室温が約5℃以下のときは水分が蒸発しにくく洗濯物が乾かないため、1時間程度で運転を停止することがあります。
この場合は「衣類乾燥」「連続」をお使いください。

3 ルーバーのスイング方向を選び、送風方向を調節する P15

吹出風が衣類全体に当たるようにしてください。

<運転を停止するときは>

「運転入/切」を押す

- 運転モードランプが消灯
- 現在湿度が消灯
- ルーバーが閉じる
- 背面吹出口から約2分間送風したあと停止

「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」は、運転を自動で停止します。お部屋の湿度をみはりながら風量を制御し、衣類が乾く頃を推測して、自動的に停止する運転です。
約1時間～最長で約12時間の運転を行ないます。

使用のめやす

	標準	夜干し	ふんわり厚手
洗濯物の量	約6kgまで	約2kgまで	
お部屋の広さ	~10畳		

効率良く乾かすために、「使用のめやす」の範囲でお使いください。

衣類乾燥「標準」

普段の衣類乾燥や、衣類の量が多いときに。

衣類乾燥「夜干し」

運転時の送風音が気になるときに。

「標準」よりも乾燥に時間がかかります。

(タンク満水時は除湿を停止し、送風を行ないます)

衣類乾燥「ふんわり厚手」

乾きにくい厚手の衣類の乾燥や、バスタオルなどをふんわり乾かしたいときに。

衣類乾燥「連続」

湿度に関係なく、連続運転をします。

衣類乾燥を続けたいときに。

衣類乾燥のポイント


洗濯物を、速くきれいに乾かすために

干しかた

- 洗濯物のシワをしっかり伸ばす
 - 風がよく通るように間隔をあけて干す(間隔のめやす:約5cm)
 - 乾きにくいものは、よく風が当たる位置に干す
- 洗濯物が重なっているところは、乾くまでに時間がかかります。

<次の場合、乾燥時間が長くなります>


- 洗濯物の量が多いとき P12
- 室温が低いとき P3
低温時(約10℃)は、常温時(約20℃)の2倍程度の乾燥時間がかかります。
- お部屋が広いとき P12

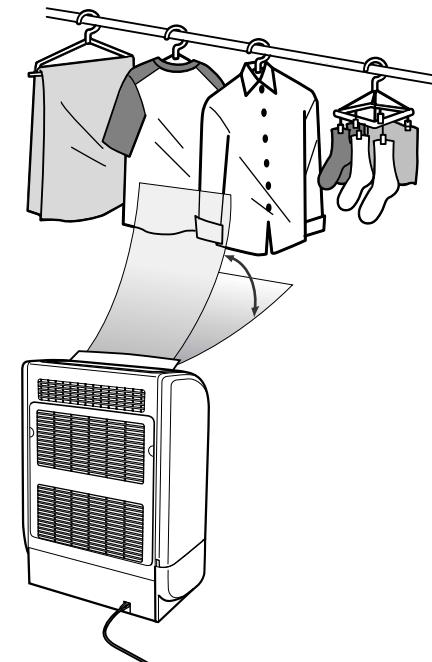

使いかた

風の当てかた

- スイングルーバーを使って洗濯物全体に風を当てる P15
風が当たらぬところは、乾くまでに時間がかかります。
- 洗濯物の量が多いときは
干す場所を途中で入れ替えて、風を当ててください。

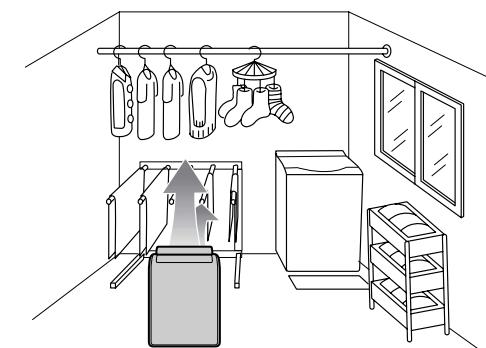

洗濯物を干す部屋について

- 小さい部屋に干し、閉め切って除湿する
効率よく除湿でき、速く乾きます。
- 冬期など室温が低いときは
暖房機を併用して室温を約16℃以上にすると、乾きやすくなります。

こんな日は、除湿機を使った部屋干しがおすすめです。

くもりや雨の日




湿度が高い日は、水分が蒸発しにくいため、外に干しても乾くのに時間がかかります。

花粉や砂ボコリの多い日



洗濯物を室内に干せば、花粉などの汚れの付着を防ぐことができます。


日中に洗濯物を取り込めない日

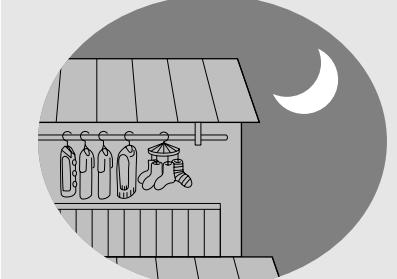

日が暮れて外の空気が冷えてくると、せっかく乾いた洗濯物も、湿気を吸ってひんやりしてしまいます。

結露防止・冷風運転をしたいとき(スポット風)

窓の結露を防ぎたいときや、局所的に「冷風」が欲しいときにお使いください。

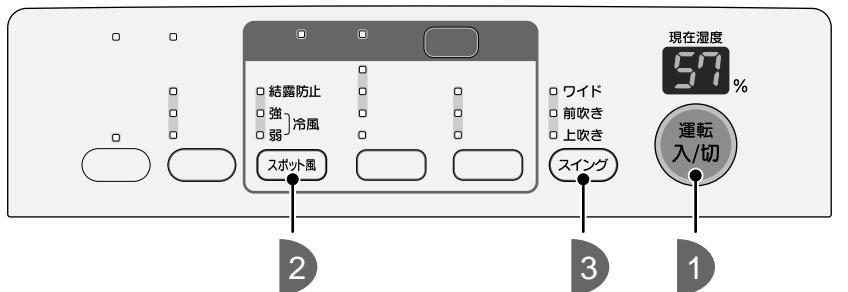

1 「運転入/切」を押す (P11)

2 「スポット風」を押して、運転モードを選ぶ

- 押すごとに運転モードが切換わる



- 運転モードによって、風路が自動的に切換わる (P9)
「結露防止」…吹出口から温風、背面吹出口から冷風が出ます。
「冷風」…吹出口から冷風、背面吹出口から温風が出ます。

エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がります。

3 ルーバーのスイング方向を選び、送風方向を調節する (P15)


<運転を停止するときは>

「運転入/切」を押す (P11)

お知らせ 冬期など気温が低いときは「結露防止」で運転しても、吹出風の温度が体温よりも低いため、吹出風が暖かく感じられないことがあります。

ルーバーの使いかた

ルーバーをスイングさせることができます。用途に合わせて、4つから選んでお使いください。

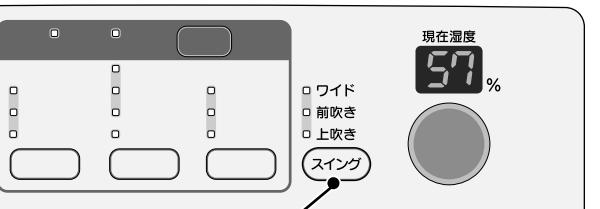

運転中に
「スイング」を押して、
スイング方向を選ぶ

- 押すごとにスイング方向が切換わる



スイング
停止

ルーバーを
お好みの角度で
止めたいときに

- ルーバーが停止
- スイングランプ消灯


スイング停止中は、手で角度を調節
できます。



ワイド

部屋全体を
除湿するときに

広い範囲に風を送るようにスイングします。
送風範囲は約145度。(ルーバーの動作範囲は約110度)



前吹き

押入れなどを
除湿するときに


本体前面側に風を送るようにスイングします。
送風範囲は約60度。



上吹き

衣類などの
乾燥に

スイングスピードを自動的に切換えて、
洗濯物全体に風が当たるようにスイングします。
送風範囲は約70度。

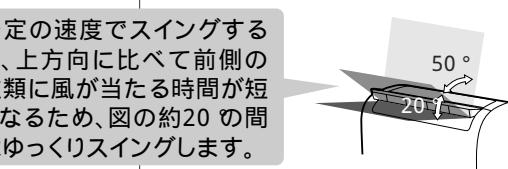


<送風方向の調節> スイング停止時におこなってください。

下吹き

下吹きルーバーを引き出すと、床面に風を送ることができます。
「浴室カビガード」運転をするとき (P16) や、スニーカーを乾かしたいときに。

ルーバーを少し起こし、下吹きルーバーの両側を持ってまっすぐ引出す

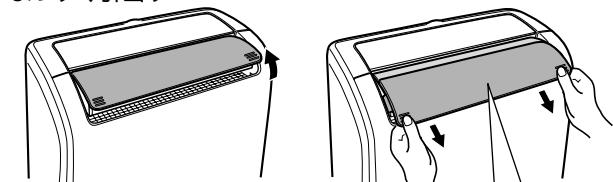

側面図

上側: 下吹き
ルーバー
下側: ルーバー


下吹きルーバーを引き出すとき・戻すときは、止まる位置まで動かしてください。ななめの状態や途中の位置で使用すると、正常にスイングできない場合があります。

左右ルーバー

送風方向(左右)を調節することができます。

ルーバーを起こし、左右ルーバーの向きを調整する

左右ルーバー
ここを指でつまんで、
角度を調整する

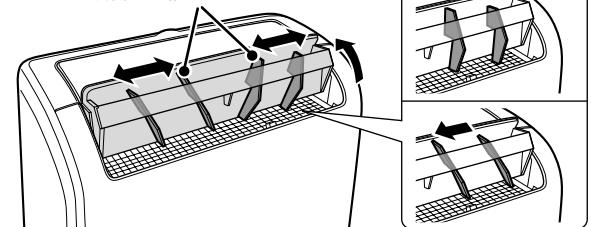

お知らせ 電源プラグを抜差したあとは、「スイング停止」になります。
吹出し方向によっては、送風音の大きさが変化します。

位置合わせのために、ルーバーが一時的に止まることがあります。

ルーバーに手や物が触れてスイングする角度が変わった場合は、スイングスイッチを押し直してください。

吹出風は空気中のチリを巻込むため、吹出風が直接壁に当たると、壁にチリが付着して汚れることがあります。


窓の結露防止や押入れ・ゲタ箱の除湿には
スイングルーバーを使い、
吹出風を除湿したいところに当てる。

<おすすめの運転モード>

「スポット風」「結露防止」

「衣類乾燥」「連続」


「除湿」「強」



浴室のカビの発生を抑えたいとき(浴室カビガード)

入浴後など浴室内に残った湿気や水滴を乾かし、カビの発生を抑制する運転です。お部屋のカビ対策にもお使いください。

設置のしかた

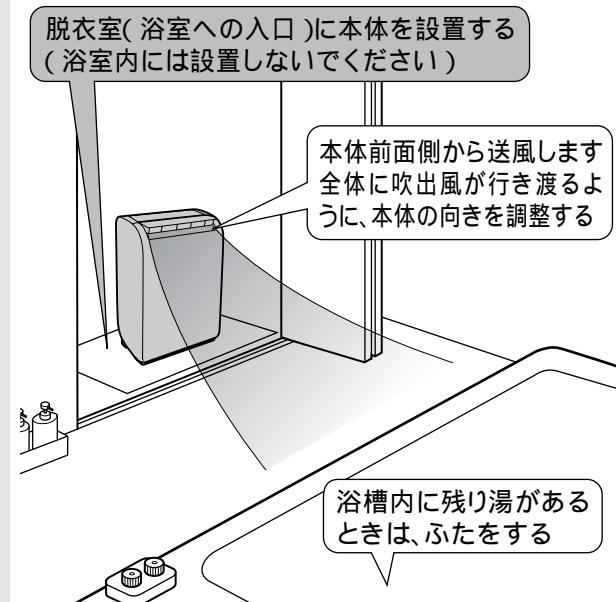

注意

浴室など水のかかりやすい場所で使用しない、水洗いしない。
防滴・防水構造ではありません。水がかかると漏電火災や感電の原因になります。

使用のめやす

除湿する場所	広さ
浴室(浴室+脱衣室)	~4畳(浴室+脱衣室の広さ)
部屋	50Hz ~7畳 60Hz ~8畳

より効果的に運転するために、上記の範囲でお使いください。

- 運転中は部屋の窓や扉を閉め、換気をせずに使いいいただくと効果的です。
浴室が広いときや、浴室の床・壁の材質によっては、充分な効果が得られないことがあります。
水がたまりやすい場所には水滴が残ることがあります。
部屋の条件やカビの種類によっては、カビが発生する場合があります。
<例> 浴室では容器の下など、室内では押入れの奥・家具の裏側などの空気の流れが悪い場所
浴槽の内側や容器の下など、風が当たらない場所を乾かすことはできません。
すでに発生しているカビ・水アカ・排水口のぬめりを除去することはできません。
'切タイマー'と併用すると、乾く前に停止することがあります。

'浴室カビガード'運転について

湿度50%まで除湿したあと、約4時間運転して自動停止します。
運転時間は温度・湿度によって変化しますが、最短で約4時間(室温20以下の場合約6時間)、最長で約12時間運転します。

どうやってカビの発生を抑制するの?

カビは菌糸の状態で乾燥させると新しい胞子(植物の種子に相当するもの)を作れなくなります。
カビガード運転は、このことを応用しています。(ただし、胞子は乾燥には強いです)

脱衣室に除湿機を設置する

- お好みで、下吹きルーバー・左右ルーバーの角度を調節してください。 P15

1 運転入/切 を押す P11

2 便利モード を押して、「浴室カビガード」を選ぶ

- 押すごとに運転モードが切換わる
- 浴室カビガードランプ点灯
- スイング開始(「ワイド」「下吹き」で送風)
- 約4~12時間後に運転停止
カビガードランプ消灯

- ルーバーは、湿度50%に下がるまでは「ワイド(温風+冷風)」、湿度50%に下がってからは「下吹き(温風)」に自動的に切換えてスイングします。お好みのスイング方向に変えることもできます。 P15
- 風量を自動で切換える運転ですので、風量を設定することはできません。他の運転との併用もできません。


<途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは

運転スイッチを押す(運転「切」)

他の運転に切換えるときは

'衣類乾燥'・'除湿'・'スポット風'・'便利モード'スイッチのどれかを押す

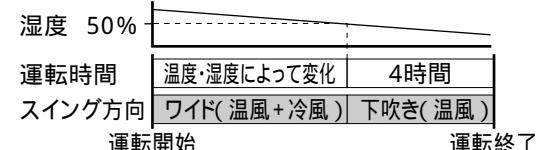

クロカビにて検証
環境生物学研究所
阿部恵子博士 試験データ


衣類のニオイを取りたいとき(衣類消臭)

衣類のニオイを取る運転です。約1時間で終了します。風量・ヒーター・圧縮機を自動で制御します。
スーツやセーターなど、なかなか洗えない衣類のニオイを取りたいときにお使いください。

<こんなニオイに>
タバコ・焼き肉・お好み焼き

衣類のかけかた

- 吹出風で動かないよう
に、ハンガーを固定する
全体に風が当たる
ように、間隔をあける

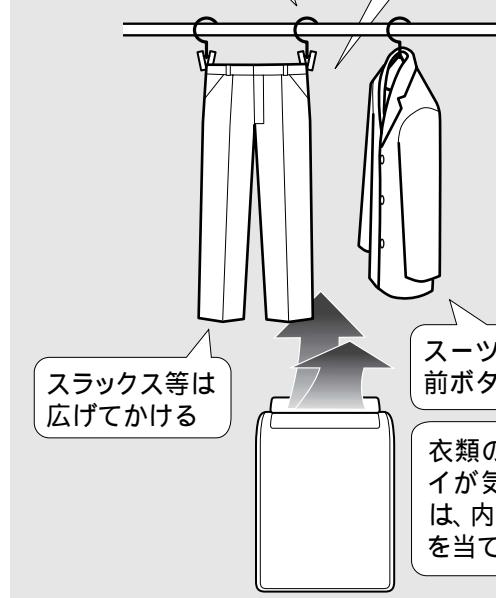

- お願い
皮革製品・絹製品には使用しないでください。
タンクの水を排水してから運転してください。 P20
換気をしながら運転してください。
衣類乾燥カバーは使用しないでください。ニオイが取れないことがあります。

- お知らせ
次の場合は、ニオイが取れないことがあります。
・室内の温度、湿度が低いとき
・衣類の量が多いとき
・風が当たらない部分のニオイは取れません。
・香水・薬品などの強いニオイは取れません。
・衣類に直接ついた油や汚れのニオイは取れません。
・効果が少ないときは、もう一度運転するか、洗濯またはクリーニングすることをおすすめします。

衣類をかけたハンガーをつるし、 その下に除湿機を設置する

1 運転入/切 を押す P11

2 ルーバーのスイング方向を選び、
送風方向を調節する P15

吹出風が当たらない部分のニオイは取れません。吹出風が衣類に良く当たるスイング方向を選んでください。

3 便利モード を押して、「衣類消臭」を選ぶ

- 押すごとに運転モードが切換わる
- 浴室カビガード 衣類消臭

- 衣類消臭ランプ点灯
- 約1時間後に運転停止
衣類消臭ランプ消灯

風量を自動で切換える運転ですので、風量を設定することはできません。他の運転との併用もできません。

<途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは

運転スイッチを押す(運転「切」)

他の運転に切換えるときは

'衣類乾燥'・'除湿'・'スポット風'・'便利モード'スイッチのどれかを押す

<衣類消臭運転の内容> 衣類消臭運転は約1時間で終了します。

衣類消臭「入」

衣類消臭運転(約1時間)

冷風運転

本体のフィルターで脱臭をしながら、水分を含んだ低温の風をあて、衣類についたニオイ成分を吸着

約20分

温風運転


温風で水分を揮発させ、ニオイ成分を分離

約40分

自動で停止

切タイマーを使うとき

運転時間を「2時間」「4時間」「8時間」から選べます。
選んだ時間を運転したあと、自動的に停止します。運転「入」のときにセットしてください。

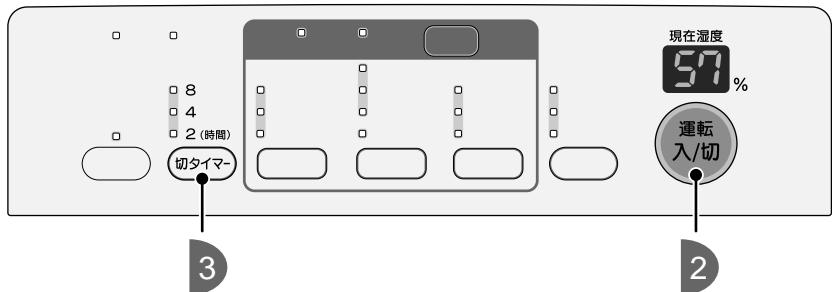

1 タンクの水を排水する P20

タンクが満水になると運転を停止するため、除湿できません。
タンクの水を排水してから運転してください。

2 「運転入/切」を押す P11

好みの「運転モード」と「スイング方向」を設定してください。P11~16

お知らせ 衣類乾燥「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」「浴室カビガード」と「切タイマー」を併用すると、乾く前に運転を停止することがあります。

3 「切タイマー」を押して、運転時間を選ぶ

- 押すごとに運転時間が切換わる
- 選んだ時間のランプが点灯 (切タイマー運転開始)
- 時間が経過すると、切タイマーランプ (運転残り時間) が変化
- セットした時間が経過すると、運転を停止し、ルーバーが自動で閉じる
運転モードランプ消灯

<途中で解除したいときは>

運転を終了したいときは
運転スイッチを押す(運転「切」)


切タイマーを解除し、続けて運転したいときは
運転時間のランプが消えるまで、
切タイマースイッチをくり返し押す

内部クリーン運転をしたいとき

本体内部の湿気を乾燥させることで、冷却器でのカビの発生を抑制します。
運転後は1日1回をめやすに、内部クリーン運転(内部乾燥運転)することをおすすめします。

自動で運転する

運転終了後に毎回内部クリーン運転を行ないます。

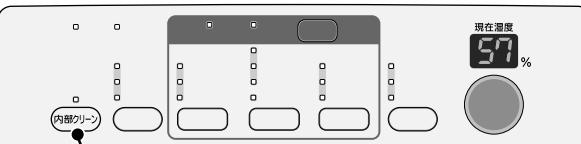

運転「入」のときに
「内部クリーン」を押す

- 内部クリーン運転待機状態
内部クリーンランプ点灯


- 運転終了
- 内部クリーン運転開始
内部クリーンランプ点滅・湿度表示消灯・ルーバーが垂直で停止
- 内部クリーン運転
- 内部クリーン運転終了
内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる

<自動運転を解除したいときは>

運転「入」のときに、内部クリーンスイッチを押す
(内部クリーンランプ消灯)

手動で運転する

運転していないときに「内部クリーン」を押すと、内部クリーン運転を行ないます。

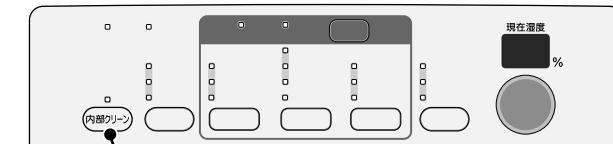

運転していないときに
「内部クリーン」を押す

- 内部クリーン運転開始
内部クリーンランプ点滅・ルーバーが垂直で停止
- 内部クリーン運転
- 内部クリーン運転終了
内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる

<内部クリーン運転を途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは
内部クリーンスイッチを押す
(内部クリーンランプ消灯)

他の運転に切換えたいときは
運転スイッチを押す


お知らせ 電源プラグを抜差しすると、自動運転は解除されます。

すでに発生しているカビを取り除くことはできません。また、内部クリーン運転を途中で解除すると、効果が得られない場合があります。
内部クリーン運転中は、ルーバーを閉じないでください。騒音の原因になります。
本体内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上ることがあります。
室内の温度・湿度により、放出された湿気が白く見えることがあります。
放出された湿気が臭うことがあります。フィルターで取りきれないニオイ*成分が、本体内部の水分に吸着するためです。
*銀イオンフィルターは、主にアンモニアを吸着します。
内部クリーン運転中に、切タイマーをセットすることはできません。

<内部クリーン運転の内容> 内部クリーン運転は、約1時間で終了します。

ただし、室温が1℃未満のときは、圧縮機を保護するために運転時間が短くなります。


運転「切」

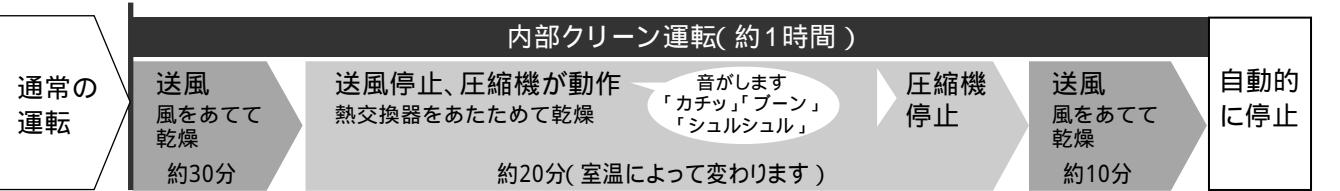

排水のしかた

タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、ランプの点灯と音でお知らせします。
タンクの水を捨ててください。


タンクが満水になると、「満水ランプ」が点灯します。

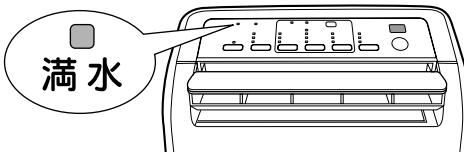


- 満水ランプ点灯(「ピーピーピー」と音がします)
- 現在湿度消灯
- 約2分間送風したあと、送風停止

お知らせ
■排水後、タンクを戻すと満水ランプが消灯し、運転を再開します。
■満水ランプ点灯中は、運転「入/切」以外の操作はできません。
■切タイマー運転中は、満水ランプの点灯のみでお知らせします。
<「夜干し」で運転しているときは>
■タンクが満水になると除湿を停止し、送風のみ行ないます。
満水ランプは点灯しますが、音は鳴りません。
また、タンクを取出しても送風を続けます。


1 タンクを取出す

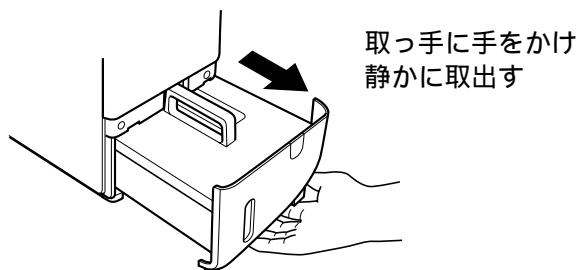

タンクを取出すと、満水ランプが点灯します。

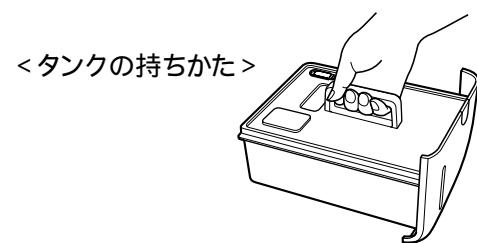


2 排水ふたをスライドさせて開け、水を捨てる

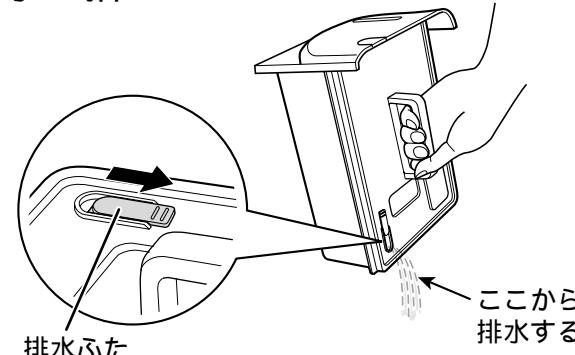


ここから排水する

3 排水ふたをスライドさせて閉じる

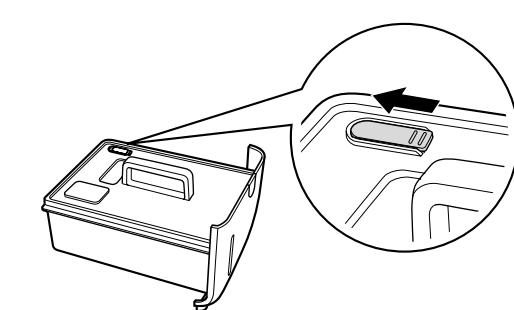

4 本体をおさえながら、タンクを奥までしっかりと押し込む

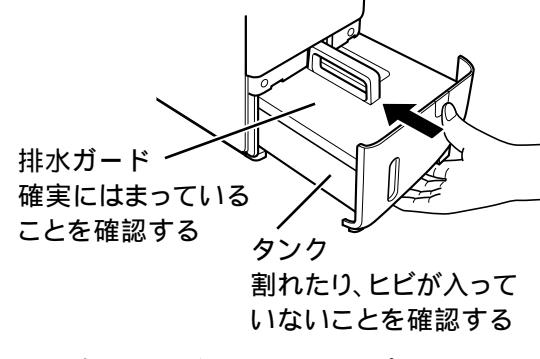

排水ガード 確実にはまっていることを確認する
タンク 割れたり、ヒビが入っていないことを確認する
●「ピッ」と音がして、満水ランプ消灯

お知らせ
■排水ふた・排水ガードが確実にはまっていないと、タンクが取出せないことがあります。
■タンクが正しく入っていないと、満水ランプが点灯して運転できません。

お願い
タンクの中のフロートをはずさないでください。はずすと満水を検知できなくなってしまうことがあります。P7・23

連続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば、市販のホース(内径15mm)を使って連続排水ができます。
満水で停止することができないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

準備するもの

- 市販のホース(内径15mm)
除湿機から排水場所までの長さを用意する

排水ホースの設置例



- ホースが水につかっている
- ホースが排水口より高くなっている
排水できません

△ 注意


ホースの周囲が氷点下になる場所では連続排水しない。
ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。

連続排水ふたを幼児の手の届くところに置かない
誤飲の原因になります。


連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、2週間に1回程度点検する。
ホース内に異物や汚れがつまると、過熱や水もれの原因になります。

3 本体にホースを取付ける



ストッパーを押し上げたまま、市販のホース(内径15mm)を排水口の根元までしっかりと差し込み、水もれがないことを確認する

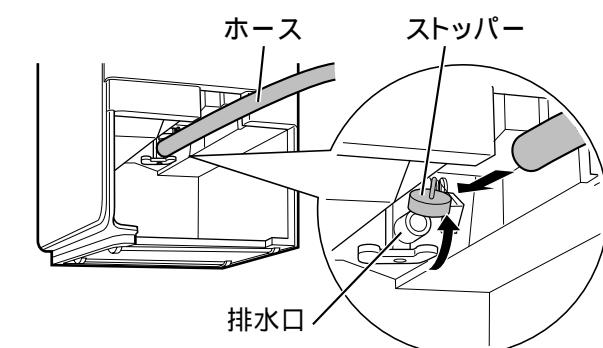


1 運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

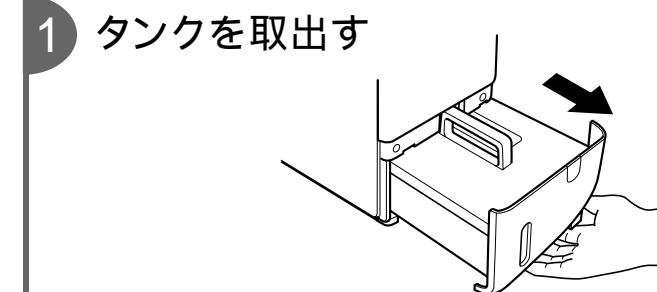

2 連続排水ふたをはずす

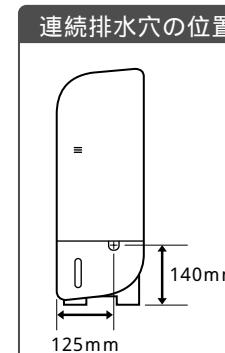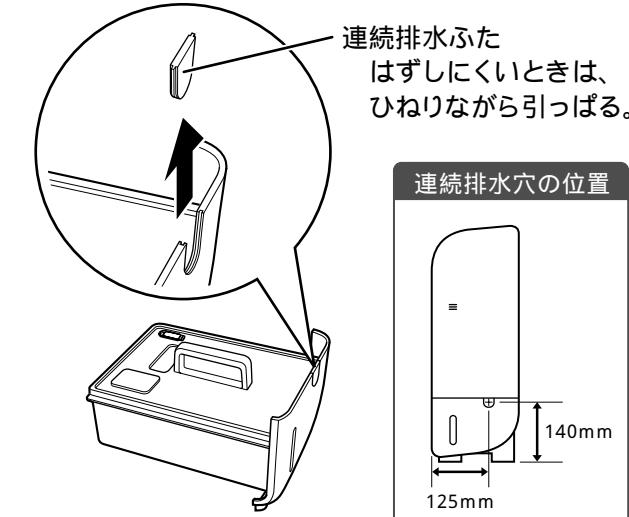

4 タンクを本体に取付け、ホースの先を排水場所へ設置する

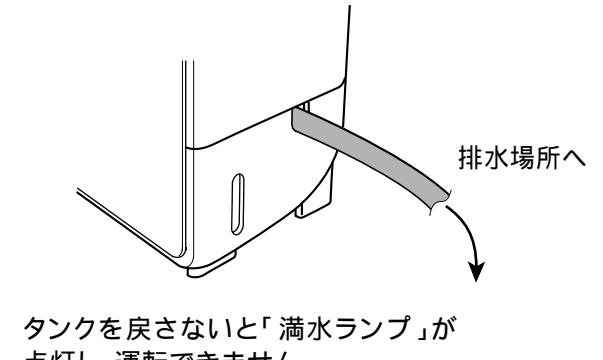

タンクを戻さないと「満水ランプ」が点灯し、運転できません。

お願い
●ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。
●2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やほこりがつまると、水がもれて故障の原因になります。
●連続排水ふたは、なくさないように保管してください。

お手入れ

洗剤・熱交換器用洗浄剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。タンクや本体を傷め、水もれの原因になります。

お手入れの前に運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

2週間に1回程度

銀イオンフィルター・吸込口・センサー部


ほこり等で目詰まりすると、除湿の効率が悪くなります。
2週間に1回程度、お手入れしてください。

はずしかた・取付けかた P10

<準備>
運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(約2分間)待ってから、電源プラグを抜く。

1 フィルターカバーをはずす

2 フィルターカバーから銀イオンフィルターをはずし、掃除する

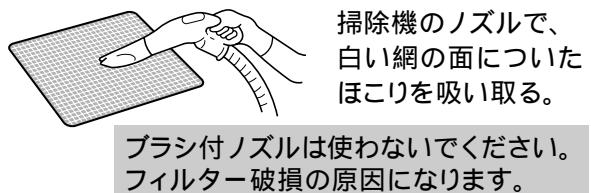


ブラシ付ノズルは使わないでください。
フィルター破損の原因になります。

<汚れがひどいときは>
水でつけおき洗いをしてください。

3 吸込口・センサー部を掃除する

汚れを掃除機で吸い取る。

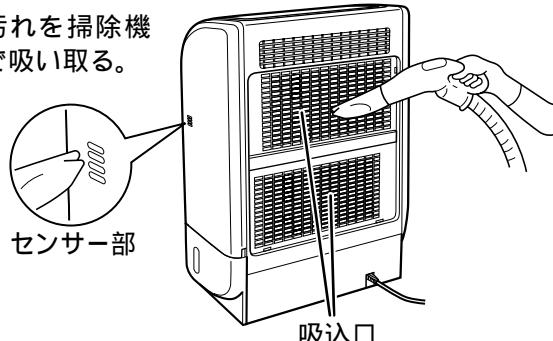

ブラシ付ノズルは使わないでください。
フィルター破損の原因になります。

4 銀イオンフィルターをフィルターカバーにセットする

必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。取付けないと、細かいほこりが本体内部に入り、故障の原因になります。

5 フィルターカバーを本体にセットする

お手入れの前に運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

3カ月に1回程度

銀イオンフィルター(つけおき洗い)


つけおき洗いをすることで、銀イオンフィルターについた細かいチリやニオイ成分を落とします。

はずしかた・取付けかた P10

<準備>
運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(約2分間)待ってから、電源プラグを抜く。

1 フィルターカバーをはずす

2 フィルターカバーから銀イオンフィルターをはずし、掃除する

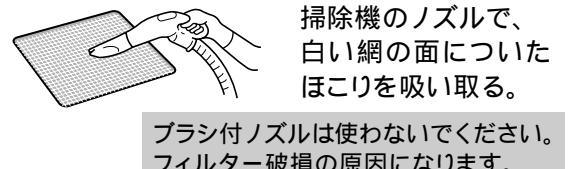

ブラシ付ノズルは使わないでください。
フィルター破損の原因になります。

3 銀イオンフィルターをつけおき洗いする




水またはぬるま湯で、
30分程つけおき洗い
をする。

洗剤・熱湯を使わないでください。また、ブラシ等で
こすったり、もみ洗いをしないでください。フィルター
破損の原因になります。

- 表面に多少の黄ばみ・黒ずみが残っていても、
効果に影響はありません。
- つけおき洗いの限度は8回程度です。
8回つけおき洗いをしたら、新しいフィルター
と交換してください。

4 銀イオンフィルターをよく乾燥させる

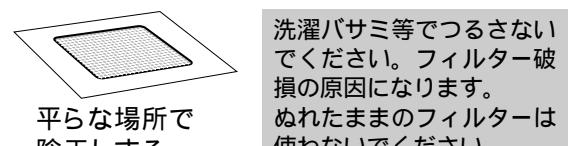

洗濯バサミ等でつるさない
でください。フィルター破
損の原因になります。
ぬれたままのフィルターは
使わないでください。


5 銀イオンフィルターをフィルターカバーにセットする

6 フィルターカバーを本体にセットする

汚れたとき

タンク・本体

柔らかい布でからぶきする

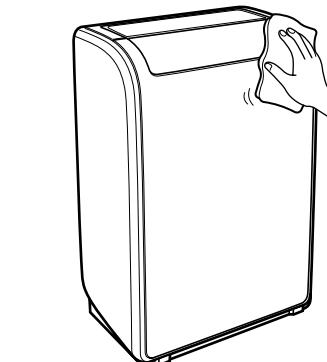

- 空気中のチリを吸い込むことにより、排水ふた・
タンク内側が黒ずむことがあります。汚れが落
ちないときは、水またはぬるま湯で洗い、乾いた
布でふいてください。
- お手入れが不充分な場合、タンクにカビ等が発生
することがあります。
- タンクをお手入れしたあとは、排水ガードを取付
けてから本体にセットしてください。

消耗品の交換

銀イオンフィルターは消耗品です。
交換時期がきたら、交換してください。

銀イオンフィルターの交換

寿命のめやすは2年ですが、次の場合は交換して
ください。

- つけおき洗いを8回したとき
- 銀イオンフィルターが、たばこの煙などで
茶色くなったり、ほこりで黒ずんだとき

銀イオンフィルターの寿命は、使用環境・使用状況に
より異なります。

本体からフィルターカバーをはずし、 銀イオンフィルターを交換する

はずしかた・取付けかた P10

廃棄するとき P26

別売部品

交換用 銀イオン除菌 脱臭フィルター

形名 MJPR-10AXFT

お近くの三菱電機製品 取扱店でお求めください。

<試験機関>(財)日本紡績検査協会 <試験方法> JIS L 1902

故障かな?と思ったら

下記の状態については、右の処置方法にしたがってください。

状 態	原 因 ・ 処 置 方 法
温風が出る	<ul style="list-style-type: none"> 再熱器を通った空気は温風になります。 エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできません。 閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がりります。 「冷風(強)」「冷風(弱)」のときは、背面吹出口から温風が出ます。
温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 〔スポット風〕「結露防止」以外で運転していませんか。 〔スポット風〕「結露防止」で運転してください。
冷風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 〔スポット風〕「冷風(強)」「冷風(弱)」以外で運転していませんか。 〔スポット風〕「冷風(強)」または「冷風(弱)」で運転してください。
タンクに水が溜まらない (除湿量が少ない)	<ul style="list-style-type: none"> 温度・湿度が低くなっていますか。 室内の温度・湿度が低いときは、除湿能力が低下します。現在湿度を確認してください(冬期は乾燥していると湿度が低くなり、タンクに水が溜まりにくくなります)。故障ではありません。
運転しない (風が出ない・ルーバーがスイングしない)	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがはずれていませんか。 電源プラグをコンセントに差込んでください。 吹出口や吸入口がふさがれていますか。 吹出口・吸入口をふさいでいるものを取除いてください。 〔除湿〕「自動」で運転していませんか。 除湿・送風・停止を自動的に切換えています。 「浴室カビガード」で運転していませんか。 湿度が下がると自動で停止します。最短では4時間で停止します。 銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 衣類乾燥「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」で運転していませんか。 室温が約5以下の場合、約1時間で停止することがあります。室温が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり、湿度がかわらないためです。 「衣類消臭」で運転していませんか。 約1時間で終了する運転です。
運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> 短時間で停止する
■ 満水 点灯	<ul style="list-style-type: none"> タンクが満水ではありませんか。 タンクの水を捨てて、タンクをセットし直してください。 タンクが正しく入っていますか。 タンクをセットし直してください。 霜取運転中ではありませんか。 室温が15以下になると、約40分に1回、霜取運転を行ないます。 霜取運転中は除湿・送風を停止します。
■ 霜取 点灯	
運転「切」にしたのに、運転が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> 運転スイッチを切っても、本体内の温度の上昇を防ぐため、送風ファンが約2分間回ります。送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いてください。 「内部クリーン」運転をセットしていませんか。 運転を終了したあと、自動的に内部クリーン運転を行ないます。
なかなか湿度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> お部屋が広すぎませんか。 除湿可能床面積(適用床面積)の範囲でお使いください。<small>裏表紙</small> 窓や出入り口の開閉が多くありませんか。 なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。 石油ストーブなど、水蒸気が出るものを使用していませんか。
除湿機の現在湿度表示と、他の湿度計の表示がちがう	<ul style="list-style-type: none"> 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。湿度表示はめやすとしてお使いください。
ルーバーが設定どおりに動かない	<ul style="list-style-type: none"> スイングスイッチを押し直してください。 下吹きルーバーがなめになってしまいか。 下吹きルーバーをまっすぐ引き出してください。
タンク内に、液体または白い蒸発跡がある	<ul style="list-style-type: none"> 工場での除湿テストによる残り水、または水の蒸発跡です。異常ではありません。
排水ふたやタンク内に、こげたような黒い跡がある	<ul style="list-style-type: none"> 空気中のチリによる汚れです。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。

状 態	原 因 ・ 処 置 方 法
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> 冷風機能の追加でファンとモーターを各2個使用しているため、冷風機能がない機種よりも、運転音が大きくなります。異常ではありません。運転音が気になるときは〔除湿〕「弱」をご使用ください。
運転音がうるさい・ひびく	<ul style="list-style-type: none"> 設置が悪く、本体が傾いたり、ガタガタしていませんか。 水平で丈夫な場所でご使用ください。 銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことがあります。 マットなどを敷いてご使用ください。
急に運転音が大きくなる	<ul style="list-style-type: none"> 圧縮機が動き始めるとき(スイッチを入れて約3分後、または〔除湿〕「自動」で運転中)に、音が大きくなります。 〔除湿〕「弱」で運転していませんか。 室温が約35以上になると、圧縮機保護のため〔除湿〕「強」と同じ風量で運転します。
音がする	<ul style="list-style-type: none"> ルーバーの角度により、音の大きさが変化します。 冷媒が流れる音です。運転開始時・運転切換時・運転停止時などは、冷媒の循環が安定するまで、冷媒の音がすることがあります。 風路が切換わる音です。運転モード切換時や運転中に、風路を切換える音がすることがあります。 圧縮機が動いている音です。自動的に湿度をコントロールする運転や、「内部クリーン」運転では、断続運転をするため音がしたり止まったりします。 また、運転「切」直後や、電源プラグを差込んだあとの約3分間は、圧縮機は動きません。(圧縮機を保護するためです)
風切音の大きさが変化する	
「シュルシュル」「ゴーゴー」という音がする	
「コトコト」「ガタガタ」という音がする	
「ブーン」という音が、したり止まったりする (圧縮機が動かない)	
吹出風が臭う	<ul style="list-style-type: none"> 再熱器・冷却器の温度が急に上昇するため、瞬間に臭うことがあります。故障ではありません。 放出された湿気が臭うことがあります。銀イオンフィルターで取りきれないとニオイ成分が本体内部の水分に吸着するためです。故障ではありません。
使い始め	
・内部クリーン運転中	
・衣類消臭運転中	
本体が熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> 圧縮機の熱などで本体前面があたたかくなります。
エラー表示(湿度表示部)	
デジタル表示	原因・処置方法
湿度表示部がR2を表示する	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが確実にコンセントに差込まれていますか。 電源プラグをコンセントに入れ直してください。
湿度表示部がP4を表示する	<ul style="list-style-type: none"> 吹出口がふさがれていますか。 ふさいでいるものを取除き、電源プラグをコンセントに入れ直してください。 銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。
湿度表示部がR1,R6,E0-E8を表示する	<ul style="list-style-type: none"> 故障です。 電源プラグを抜き、お買上げの販売店にデジタル表示の内容をご連絡ください。

上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げの販売店、または「三菱電機 修理窓口」にご連絡ください。

仕様

形名			MJ-100DX	
電源			交流100V 50/60Hz	
除湿能力 ¹		50Hz		60Hz
		9.0 L/日		10.0 L/日
消費電力 ²		室温30	285W	310W
		室温27	255W	280W
除湿可能床面積のめやす	強 ³	一戸建住宅(木造) 和室	~11畳(~19m ²)	~13畳(~21m ²)
		一戸建住宅(プレハブ) 洋室	~17畳(~29m ²)	~19畳(~32m ²)
		集合住宅(コンクリート・軽量コンクリート造り) 洋室	~23畳(~38m ²)	~25畳(~42m ²)
	自動 ⁴	一戸建住宅(木造) 和室	~7畳(~12m ²)	~8畳(~13m ²)
		一戸建住宅(プレハブ) 洋室	~11畳(~19m ²)	~12畳(~21m ²)
		集合住宅(コンクリート・軽量コンクリート造り) 洋室	~15畳(~25m ²)	~16畳(~27m ²)
運転音 ⁵	強 / 弱	44 / 37dB		
	標準 / 夜干し	47 / 37dB		
排水タンク容量			約2.7Lで自動停止	
質量			13.9kg	
外形寸法(高さ×幅×奥行)			568mm×390mm×205mm	

1 除湿能力は室温27、相対湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日(24時間)あたりの除湿量を示します。

2 室温30 のときは電気用品安全法に基づく数値です。室温27 のときはJIS C9617に基づく数値です。

3 強運転時の除湿可能床面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づく数値です。

4 自動除湿運転時の除湿可能床面積のめやすは、相対湿度を50%程度に保つ数値です。

5 運転音は本体前方1mで測定した数値です。

待機時電力は約0.8Wです。

愛情点検		長年ご使用の除湿機の点検を!		除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後8年です。	
		ご使用の際に このようなことは ありませんか		ご使用中止	
		本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 運転中異常な音や振動がする。 コゲ臭い。 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。		故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。	

後日のために記録しておくと便利です。

お買上げ店名	電話
お買上げ(据付)日	年 月 日

 三菱電機株式会社
 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1